

山本包装資材株式会社

<http://www.packyamaho.com>

東大阪市金物町 4-6

TEL06-6723-0808

パイロン セロハン粘着テープ

基材:セロファンフィルム 糊:ゴム系 厚み:0.05

色	幅(mm)	長さ(m)	入数	内装	外装
透明	10	35	1巻ビロ包装	10巻/箱	240巻(24箱)
	12				300巻(30箱)
	15				200巻(20箱)
	18				200巻(20箱)
	24		5巻/箱	150巻(30箱)	
	12		10巻シュリンク包装	—	300巻(10×30)
	15				200巻(10×20)
	18				200巻(10×20)
	12	50			1巻ビロ包装
	70		200巻(20箱)		
	15		200巻(20箱)		
	50		200巻(20箱)		
	70		200巻(20箱)		
	18		200巻(20箱)		
	50		200巻(20箱)		
	70		200巻(20箱)		
24	50	5巻/箱	120巻(24箱)		
70	100巻(20箱)				

2010

セキスイ セロテープ No.252

【特長】

高品質だから根強いロングセラー。

粘着力、低温への対応、ポリエチレン袋・容器へのシール性、透明度、開封しやすいシュリンクパッケージ…こうした数々の高品質でご好評をいただいているロングセラーです。

- 軽包装一般
- 紙箱の包装、固定
- ポスター・カレンダー等の貼付

規格		
サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位梱包(コ)	1梱包(コ)
12×35・50・70	10	300(200)
15×35・50・70	10	200
18×35・50・70	10	200(150)
24×35・50・70	10	150

※()内の数字は長さ50m、70mの規格です。

2020

セキスイ セロテープベタ

【特長】

多彩なカラーバリエーションを展開。

出荷物の識別や作業完了表示などを封かん作業と同時に行うことができます。

※性能はセキスイセロ印刷テープと同等です。

- 梱包物の識別
- 作業確認
- 軽包装用

規格	
サイズ幅(mm)×長さ(m)	1梱包(コ)
12×35	200
15×35	200
18×35	200
24×35	150

色物
黄・緑・青・赤・白・黒

※規格色以外の色についてもお気軽にご相談下さい。

2020

印刷規格セロハン粘着テープ

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	中箱(コ)	1梱包(コ)
15×25	1	10	100

※性能はセロ印刷と同等です。

セキスイセロ印刷テープ
販売確認用テープの規格品です。

規格	
色	表記
赤	Thank you very much
白	Thank you
黄	ありがとうございます(コアラ)

セロファンフィルム ゴム系 0.05

銘柄	幅(mm)	長さ(m)	入数	内装	外装
N-1M	15	35	1巻ビロ包装	10巻/箱	200巻(20箱)
N-2A					
N-4S					

パイロン 印刷セロハン粘着テープ(別注)

販売促進、包装シール用です。店名、商品名、メッセージなど別注による印刷も承ります。


2020・2010



N-1M



N-2A




N-4S




セロ印刷テープ発注ポイント

■デザインピッチと有効サイズ
デザイン有効サイズ(縦)とテープ巾との空き/デザインサイズ(横)と次のデザインまでの間隔を加えた1ピッチは、商品により異なりますのでご注意ください。

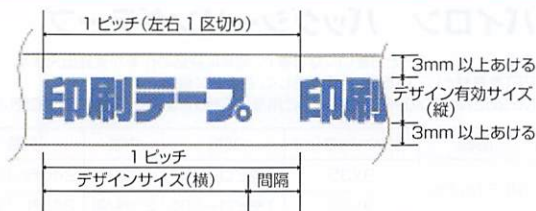

■エンドレスデザイン

エンドレスデザインが可能な製品は、下記をご指定下さい。

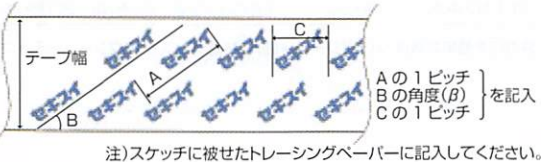

セキスイ セロ印刷テープ別注

◆デザインのピッチ

20mm/21mm/30mm/35mm/42mm/52.5mm/60mm/70mm/84mm/105mm/140mm/210mm/420mm/500mm/600mm

◆印刷対応テープ

セキスイセロテープ No.252

■印刷タイプについて

印刷タイプは、下記の4タイプです。

印刷タイプ	凸版(文字のせ)
Aタイプ	凸版(文字のせ)
Bタイプ	凹版(文字のせ)
Cタイプ	凸版(ベタ印刷+文字のせ)
Dタイプ	凹版(ベタ印刷+文字のせ)

◆発注ロット:1ロット

テープ幅\テープ長さ	35m
12mm	700巻
15mm	550巻
18mm	450巻
24mm	350巻

◆発注・納品数について

・納品数量は出来高納めとなります。
・発注ロットに対して、15%程度の増減があります。

2020



3M スコッチ軽包装用テープ

Scotch 透明軽包装OPPテープ No. 618

- PP基材のため耐湿性があります。
- 無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。食品や衣料の包装に安心してご使用いただけます。※1
- 紙管原紙には、100%再生紙を使用し、グリーンマークを取得しています。
- ※1: 食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合しています。

Scotch 透明軽包装用テープ No. 619S

- 特殊ポリオレフィン基材と最適な巻き出し力の組み合わせにより、優れたカット性を実現しました。
- 無溶剤型ゴム系粘着剤使用により、臭いが少なく、レシートなど感熱紙の文字を消しません。
- 食品や衣料の包装に安心してご使用いただけます。

品番	厚み(mm)	粘着力(N/cm)	引張強度(N/cm)	伸び(%)
No.618	0.045	3.0	28	80
No.619S	0.045	4.0	35	70


※左記数値は測定値であり、保証値ではありません。

- 耐湿性:変化なし ●耐変色性:変化なし

サイズ(mm×m)	単位包装	シュリンクバック数	1梱包
12×50	10巻/バック	20バック/ケース	200巻/ケース
15×50			
18×50			
24×70(50)	6巻/バック	12バック/ケース	72巻/ケース

※No.619Sは50m巻になります。

2140

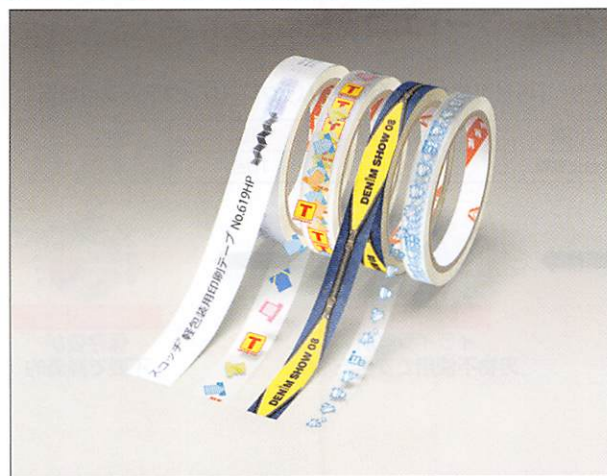

3M スコッチ軽包装用テープ(別注印刷)

【特長】

Scotch 軽包装用印刷テープ No. 619S

- 臭いが少なく、カット性、コストパフォーマンスに優れた軽包装用印刷テープです。
- オリジナルのイラストやマーク、社名ロゴ等を印刷できます。
- 食品や衣料の包装に安心してご使用いただけます。※1

※1: 食品添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適しています。

品番	厚み(mm)	粘着力(N/cm)	引張強度(N/cm)	伸び(%)
No.619S印刷	0.045	4.0	35	70

※左記数値は測定値であり、保証値ではありません。

- 耐湿性:変化なし ●耐変色性:変化なし

サイズ(mm×m)	単位包装	シュリンクバック数	1梱包	納入数量*1
12×50	10巻/バック	20バック/ケース	200巻/ケース	6660巻
15×50				5330巻
18×50				4440巻
24×50	6巻/バック	12バック/ケース	72巻/ケース	3330巻

※1: 出来上り数量に±10%程度増減があります。

※上記以外のサイズについてはお問い合わせください。

2140



デザインサンプル



トリネックス OPP印刷テープ別注

【特長】

トリネックスの印刷テープは...

小ロット(100巻)のご注文に対応!出来上がり数量は約10%増減します。

短納期(2週間〜)に対応

※新版は校正完了後約1ヵ月、再版は約2週間

- デザインやキャッチコピーの修正もスピード対応!
- 変色・変質に強く、耐水性や耐湿性もUP!
- 寸法安定性に優れバーコード表示の可能!

テープ幅	巻き長さ	印刷ピッチ	
9mm	35m	20mm	51.4mm
12mm	35m・50m	24mm	60mm
15mm		30mm	72mm
18mm		36mm	90mm
24mm		40mm	120mm
36mm		45mm	180mm

4918

パイロン バッグシーリングテープ

専用バックシーラーとお使いになる事で、簡単に袋詰め作業が実施出来ます。
PETを基材としている為、色調が美しく、耐水性に優れています。
No.25とNo.40の2種類の厚みをご用意しておりますので、用途に応じて使い分けが可能です。

品名	幅(mm)×巻(m)	個数	内装	外装	色
PET No.25	9×35	1巻ピロー包装	20巻/箱	240巻(12箱)	緑、黄、青、赤、橙、白、茶、若葉
	9×50	1巻ピロー包装	20巻/箱	240巻(12箱)	緑、黄、青、赤、橙、白、若葉
PET No.40	9×50	1巻ピロー包装	20巻/箱	240巻(12箱)	赤、黄、若葉、空、金
PET No.40N	9×50	1巻ピロー包装	20巻/箱	200巻(10箱)	赤、黄、若葉、空

袋の口を簡単な機械(バックシーラー機)と粘着テープ(バックシーラーテープ)だけで結束できます。

2010

セキスイ バックシーラーテープ

7色のカラーバリエーション
セロハン基材のシーリングテープ。
パンやクッキー、野菜からネジなどの部品類など様々な小物の袋詰めが、専用バックシーラーと組み合わせることで実現します。

●多品目の商品を扱う店舗の業務用

バックシーラーテープ Cタイプ

規格				色
サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	小箱包装(コ)	1梱包(コ)	
9×35	1	20	200	赤・黄・緑・青・白・茶・橙

非塩ビ基材を使用した
耐水性の高いシーリング用テープ
特殊PPフィルムを使用していますので、耐水性に優れ、青物、鮮魚、冷凍食品など水気のある商品の封かんに最適です。
●多品目の商品を扱う店舗の業務用
●水気のある商品の包装

バックシーラーテープ Eタイプ

規格				色
サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	小箱包装(コ)	1梱包(コ)	
9×50	1	20	200	赤・黄・緑・青・白・橙・空・紫

2020

パイロン バッグシーラー・エコット

【特長】
消費者に優しい『簡単開封』『再封可能』な全く新しいバックシーリングテープ用機器

規格	入り数	内装	外装
9mm用	1台化粧箱	—	10台



エコットテープ

【特長】
バックシーリングテープ同様の機能に開封・再封を付加した袋の留め具です。

エコットテープの仕組み
粘着剤を断続的に塗ることによって粘着剤のある箇所を袋を結束し、ない箇所は口取り部になります。



粘着物性

サ イ ズ	PET#38 9mm×100m 赤	試験項目	測定値
入 り 数	1巻無地ピロ包装 20巻/内箱 120巻/外装	総厚 mm	0.06
1ショットの長さ	約80mm	試験板粘着力 N/10mm	2.7
	(粘着剤あり:約58mm 粘着剤なし:約22mm)	低速巻戻し力 N/10mm	1.2
		自着力 N/10mm	6.4

※測定値であり保証値ではありません。

2010



パイロン 野菜結束テープ・イージーカット

【特長】

- 手で切れますので野菜結束機なしでも簡単に結束できます。
- 専用機（イージーカットシーラーマークII）を利用するとより幅広い用途の結束ができます。

基材:OPP 糊:ゴム系 厚み:0.055

RoHS指令対応品

品名	幅(mm)× 巻長さ(m)	個装	内装	外装	色
新鮮野菜	18×50	1巻ビロ包装	10巻/箱	120巻(12箱)	紫、緑
新鮮果物					緑、赤、黄

※文字は白です。

2010



パイロン 野菜結束テープ No.90

【特長】

- 野菜結束機専用のテープです。粘着力がすぐれ、気温の変化や水にも強くもちろん野菜には付着せず衛生的で安心してお使い頂けます。

基材:OPP 糊:ゴム系 厚み:0.065

RoHS指令対応品

品名	幅(mm)× 巻長さ(m)	個装	内装	外装	色
新鮮野菜	12×100	1巻ビロ包装	10巻/箱	200巻(20箱)	紫
	15×100			160巻(16箱)	紫、緑
	20×100			80巻(8箱)	紫、緑
新鮮果実	20×100			80巻(8箱)	若葉

※文字色は白です。

2010



セキスイ 野菜結束テープ No.808

【特長】

商品価値を高めたり、価格ラベルを貼りやすくするなど、作業に優れ、安定した品質の青果専用テープです。

テープの糊が野菜などに付かない、非汚染タイプのテープです。合掌貼りでしっかり結束できます。耐水性、強度にも優れたテープです。食品衛生法に基づく、規格試験に適合しています。

- 青果の小分け、結束に
- 価格ラベルの貼りつけ用に

規格		
サイズ幅(mm)×長さ(mm)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
15×100	10	80
20×100	10	80


ベース色
ムラサキ・ミドリ

※印刷テープについてもお気軽にご相談下さい。

セキスイ 野菜結束テープ No.808別注


野菜結束別注印刷テープ発注ポイント

■デザインピッチと有効サイズ
デザイン有効サイズ(縦)とテープ巾との空き/デザインサイズ(横)と次のデザインまでの間隔を加えた1ピッチは、商品により異なりますのでご注意ください。

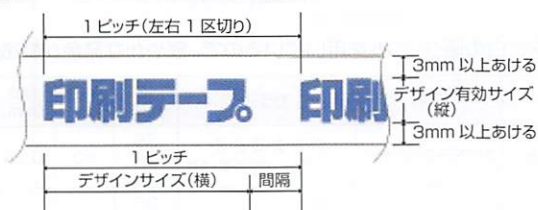

■エンドレスデザイン

エンドレスデザインが可能な製品は、下記をご指定下さい。

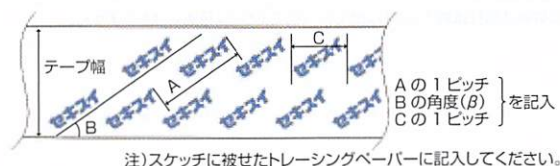

■デザインのピッチ

18mm/45mm/50mm/75mm/90mm/150mm/225mm/420mm/450mm/500mm/600mm

デザイン有効サイズ(縦)	テープ巾からの空き 天:3mm以上/地:3mm以上
エンドレスデザイン	可能
印刷色	見本帳参照
印刷タイプ	Aタイプ/Bタイプ/Cタイプ/Dタイプ

■印刷タイプについて

印刷タイプは、下記の4タイプです、

Aタイプ	凸版(文字のせ)
Bタイプ	凹版(文字抜き)
Cタイプ	凸版(ベタ印刷+文字のせ)
Dタイプ	凹版(ベタ印刷+文字抜き)

■印刷対応テープ

野菜結束テープ No.808

■発注ロット:1ロット

1	テープ幅、テープ長さ	100m
1色	15mm	670巻
	20mm	500巻
2色	15mm	670巻
	20mm	500巻

■発注・納品数について

- ・納品数量は出来高納めとなります。
- ・発注ロットに対して、15%程度の増減があります。

2020



オカモト クラフトテープ No.224ラミレス

【特長】

ポリエチレンのラミネートをなくしました。

●ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に地球温暖化の主要因といわれているCO₂の発生量が少なくなっています。(オカモトNo.2270比)

●油性インクで文字が書けます。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.224	ラミレス	クリーム	25	50	0.14	8.0	145	100
			38					60
			50					50
			60					40
			75					30
			100					20
No.224	ラミレス長尺	クリーム	38	500	0.14	8.0	145	6
			50	750				5
			35					6
			38					5
			45					4
			50					4

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト クラフトテープ No.224WC環境思いカラー

【特長】

環境配慮型テープ

●ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に地球温暖化の主要因といわれているCO₂の発生量が少なくなっています。(オカモトNo.228比)

●油性インクで文字が書けます。

●鮮やかな色合い、カラフルな全10色。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入数 (巻)
No.224WC	環境思いカラー	白・赤・青・黄・緑・ライトブルー・ ライトグリーン・ピンク・紫・オレンジ	38	50	0.14	8.0	145	60
			50					50
No.224WC	環境思いカラー長尺	白・赤・青・黄・緑	38	500	0.14	8.0	145	6
			50					5

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト クラフトテープNo.2270・204

【特長】

使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。

●重量が軽いため梱包作業が楽です。

●経済性に優れ、コストダウンに一役買います。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
No.2270	クラフトテープ	クリーム	25	50	0.14	8.0	145	100
			38					60
			50					50
			60					40
			75					30
			100					20
No.2270	クラフトテープ長尺	クリーム	38	500	0.14	8.0	145	6
			50					5
No.204	クラフトテープ	クリーム	50	50	0.14	8.0	145	50

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト クラフトテープ ピュアカラー No.228

【特長】

●ベースに白の晒クラフトを用いているので、鮮やかな発色が特徴です。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.228	クラフトテープピュアカラー	白・赤・青・黄・緑・黒・ ライトブルー・ピンク・紫・朱色	38	50	0.14	8.0	145	60
			50					50
No.228	クラフトテープピュアカラー長尺	白・赤・青・黄・緑	38	500	0.14	8.0	145	6
			50					5

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト クラフトテープ

【特長】

無包装で余分なゴミを削減!紙管が薄い省資源タイプ。

●ポリエチレンのラミネートをなくしたので、焼却の際に地球温暖化の主要因と言われているCO₂の発生量が少なくなっています。(オカモトNo.2270比)(No.2240)

●油性インクで文字が書けます。(No.2240)

●ゴミ処理の有料化にともなうコスト問題を軽減する事ができます。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.2240	無包装ラミレス	クリーム	25	50	0.14	8.0	145	100
			38					60
			48					50
			60					40
			75					30
No.2240WC	無包装ホワイト	ホワイト	48	50	0.14	8.0	145	50
No.2270NP	無包装クラフトテープ	クリーム	35					70
			48					50

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト クラフトテープアルファ No.226

【特長】

文字が書けて、様々な用途に実力発揮。

●重ね貼りが可能で、油性インクで文字が書けます。

●テープの背面がすべりにくいので、輸送時の荷くずれを防ぎます。



品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.226	クラフトテープアルファ	クリーム	50	50	0.15	8.0	147	50
		ホワイト						

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

オカモト 印刷クラフトテープ受注ポイント

種類

- ①NO.2270 224 一般クラフトテープ 又はラミレス(茶)ベースに印刷
②NO.228 224WC ピュアカラー 又は環境思い(白)ベース
ヌキ印刷、ノセ印刷があります。

ロット

切り巾×長さ	ロット数(巻)	ケースロット	ケース入数(巻)
38mm×50m	1,560	26	60
50mm×50m	1,200	24	50
60mm×50m	1,000	25	40
75mm×50m	810	27	30

注意

実際の出来高は上記数量の前後最大15%誤差がですが、特注品の為全数お引き取り願います。
基本的にフレクソ印刷になります。

納期

- ①新版:版下確認後約40日 ②再販:約40日

デザインピッチ と有効サイズ



■ピッチ

- ①デザインピッチは最大で約540mmです。ラミレスタイプは約600mmです。
②最小から最大までのピッチに関しては、クラフトの種類によって異なるため、別途お打合せ。


■天地

- ①上下5mm以上、計10mm以上取って下さい。
②デザインの中心からズレしても字切れ無しがスベックです。
③但し、エンドレスデザインの場合、天地は不要です。

■テープの巻き方

- ①頭出し、尻出しを指定して下さい。
②指定なき時は、頭出しになります。 頭出し ← オカモト → 尻出し

テープの巻き方

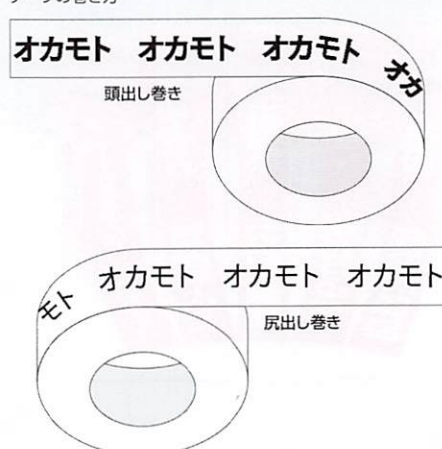

印刷

- ①#2270 228 ベース色に2色まで印刷可能です。
②#224 224WC 4色印刷まで可能です。
③NO.2270 224(茶)に印刷した場合、若干色合いが暗くなります。
④デザイン、色によっては、お引受出来ない場合もございますので予めご了承下さい。

2000



セキスイ クラフトテープNo.500

【特長】

優れた保持力、安定した品質。作業性に優れた軽い展開。
ダンボール梱包に最も多く使われる汎用性に優れたテープです。特殊な樹脂加工により
防湿性に優れ、高・低温性にも優れています。

●ダンボールケース(中・軽量)の封かん

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	-	6
50×500	-	5
60×500	-	4

ベース色
ダンボール色
色物
黄・緑・青・赤・白

※色物のテープについては、38×50、50×50、38×500、50×500以外の規格は受注生産品になります。
※準規格色として黒・空・茶・ピンク・紫・若草を用意しております。準規格色は受注生産となります。
※その他のサイズについてもお気軽にご相談下さい。

2020



セキスイ ホワイトクラフトテープ No.500W

【特長】

おなじみのクラフトテープを「ホワイト」で彩りました。
従来のクラフトテープと品質を同等に保持しながら、デザイン性を損なうことのない
白いテープを提案します。たとえば、食品の清潔感や化粧品のおしゃれ感を大切にしたいパ
ッケージ梱包にお使いください。

●化粧品等のイメージ性の高い包装

●装飾

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	-	6
50×500	-	5

ベース色
白

※その他のサイズについてもお気軽にご相談下さい。

2020



セキスイ カラークラフトテープNo.500WC

【特長】

製品のイメージアップや内容物の識別に、選び抜かれた10色。
白い特殊クラフト紙を使用し、10色の色鮮やかな発色を実現したクラフトテープです。
商品の識別や商品のイメージを大切にしたい時代の要請に応えた、新しいタイプのテープ
です。

●内容物の識別用

●イメージを大切にしたい商品用

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
38×50	1	60
50×50	1	50

色
赤・青・黄・緑・白・オレンジ・黄緑・空・ピンク・紫

2020



セキスイ クラフト荷札テープ

仕様
取扱注意
カッター使用注意
われもの注意
廃棄処分
袋詰仕度

【特長】

表示シールと梱包テープの2つの用途をひとつにしたテープ
です。
梱包作業と表示作業が同時に行える使い勝手に優れたテー
プです。表示シールとして使えば、約250枚ご利用できます。
(納品書在中テープは400枚)

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
50×50	1	50

色
赤ベース白文字

2020



セキスイ スーパークラフトテープNo.504NS

【特長】

高品質と高機能で荷崩れしにくいノンスリップテープです。クラフトテープ本来の使いやすさや手軽さに、滑りにくい、重ねて貼れる、文字が書ける、3機能をプラス。あらゆる作業をより快適に、効率よく行うことができます。

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1 梱包 (コ)
25×50	1	100
38×50	1	60
50×50	1	50
60×50	1	40
75×50	1	30
38×500	-	6
50×500	-	5
60×500	-	4

※その他のサイズについてもお気軽にご相談下さい。

ベース色
ダンボール色

※印刷テープについてもお気軽にご相談下さい。

セキスイ ホワイティスーパークラフトテープNo.504WNS

【特長】

ノンスリップ機能がプラスされた、滑りにくいホワイティです。504NSの機能をそのまま保持した、ホワイトタイプのクラフトテープです。荷崩れ防止、重ね貼り、書き込みなどの性能を一段とアップし、より用途が広がりました。

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1 梱包 (コ)
38×50	1	60
50×50	1	50
38×500	-	6
50×500	-	5

ベース色
白

※印刷テープについてもお気軽にご相談下さい。



セキスイ エコラパッククラフトテープNo.501

【特長】

再生紙40%以上使用。
再生紙を40%以上使用しながら、従来のクラフトテープと同等の性能、外観、品質を確保しました。再生紙の混入を感じさせない高水準、時代のニーズに応えるエコロジーテープです。

【用途】

- 官公庁や公的機関、環境問題に取り組む企業
- エコロジー商品としての店頭販売用


サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1 梱包 (コ)
50×50	1	50

ベース色
ダンボール色

セキスイ クラフト印刷テープ発注ポイント


■デザインピッチと有効サイズ

デザイン有効サイズ (縦) とテープ巾との空き/デザインサイズ (横) と次のデザインまでの間隔を加えた1ピッチは、商品により異なりますのでご注意ください。

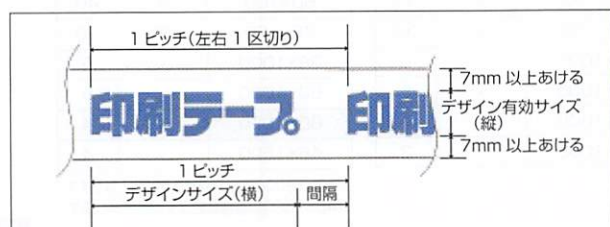

■エンドレスデザイン


エンドレスデザインが可能な製品は、下記をご指定下さい。

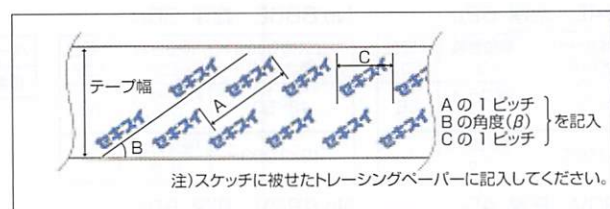

■印刷タイプについて

印刷タイプは、下記の4タイプです。

Aタイプ	凸版 (文字のせ)
Bタイプ	凹版 (文字抜き)
Cタイプ	凸版 (ベタ印刷+文字のせ)
Dタイプ	凹版 (ベタ印刷+文字抜き)

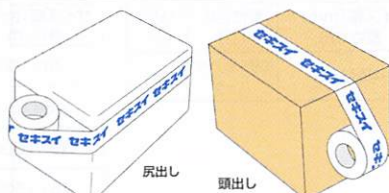

■デザインのピッチ

50mm/56mm/60mm/70mm/75mm/80mm/100mm/
120mm/125mm/140mm/150mm/200mm/250mm/
280mm/300mm/500mm/560mm/600mm

■印刷対応テープ

クラフトテープNo.500/ホワイティクラフトテープNo.500W/
スーパークラフトテープNo.504NS/
ホワイティスーパークラフトテープNo.504WNS (38mmと50mm巾のみ)

■発注ロット: 1ロット

テープ幅 \ テープ長さ	50m	500m
25mm	2700巻 (27c/s)	260巻 (26c/s)
38mm	1740巻 (29c/s)	168巻 (28c/s)
45mm	1500巻 (30c/s)	140巻 (28c/s)
50mm	1350巻 (27c/s)	130巻 (26c/s)
60mm	1120巻 (28c/s)	104巻 (26c/s)
75mm	900巻 (30c/s)	84巻 (28c/s)


■発注・納品数について

- ・納品数量は出来高納めとなります。
- ・発注ロットに対して、15%程度の増減があります。



OPPカートン

オカモト OPPテープ

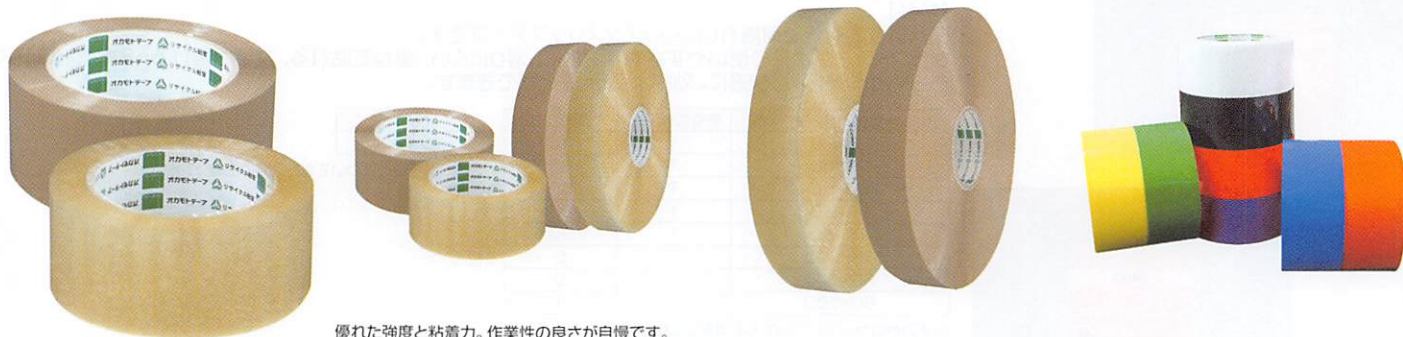

優れた強度と粘着力。作業性の良さが自慢です。

- コストパフォーマンスに優れています。
- アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。
- 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。

品番	品名	粘着剤	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
No.3045	OPPテープ	アクリル系	透明・クリーム	48	100	0.045	8.5	86.5	50
No.3045	OPPテープ長尺	アクリル系	透明・クリーム	48	1500	0.045	8.5	86.5	5
No.300	OPPテープ	アクリル系	透明・クリーム	48	100	0.05	8.6	87.5	50
No.303	OPPテープ	アクリル系	透明・クリーム	48	100	0.05	8.6	87.5	50
No.333	OPPテープ	アクリル系	透明・クリーム	38	100	0.053	8.7	88.2	60
				48					50
				60					40
				75					30
No.333	OPPテープ長尺	アクリル系	透明	38	1000	0.053	8.7	88.2	6
				48					5
				48					5
				48					5
No.333C	OPPテープカラー	アクリル系	白・赤・青・黄・緑・黒・紫・オレンジ	38	100	0.053	8.7	88.2	60
				48					50
No.353	OPPテープ	アクリル系	透明	38	100	0.063	10.78	117.6	60
				48					50
				48					50
No.353	OPPテープ長尺	アクリル系	透明・クリーム	48	1000	0.063	10.78	117.6	5

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



セスイ エバーセルOPPテープNo.830EV、No.835EV、No.820EV

No.830EV 総厚:78μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
50×500	-	5
38×1000	-	6
50×1000	-	5
60×1000	-	4
75×1000	-	3

No.835EV 総厚:60μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×100	10	100
38×100	6	60
50×100	5	50
60×100	4	40
75×100	3	30
38×1000	-	6
50×1000	-	5
60×1000	-	4
75×1000	-	3

No.820EV 総厚:52μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
25×100	10	100
38×100	6	60
50×100	5	50
60×100	4	40
75×100	3	30
38×1000	-	6
50×1000	-	5
60×1000	-	4
48×1500	-	4

ベース色
透明・茶

アメリカからやって来た、コストパフォーマンスの高いOPPテープです。
布テープに比べ、コストを1/3におさえることができます。
しかも強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用いただけます。
製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品です。
●自動封かん機でのダンボールケースの梱包
●輸出用梱包

※48×1500のベース色は透明のみとなります。
※48×1500の直径は約330mmとなります。

2020



セスイ シュープリムOPPテープNo.882E、No.884E、886E、880V、882V

No.882E 総厚:52μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
36×100	6巻フラットパック	48
48×100	6巻フラットパック	36
36×1500	1巻シュリンクパック	6
48×1500	1巻シュリンクパック	5

No.884E 総厚:62μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
48×100	6巻フラットパック	36
48×1000	1巻シュリンクパック	5

No.886E 総厚:90μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
48×50	6巻フラットパック	36
48×1000	1巻シュリンクパック	4

ベース色
透明・茶

ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。
抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。
また、重梱包用に厚手タイプ (No.884:62ミクロン/No.884:90ミクロン) も用意し、長尺タイプ (No.882:1500m/No.884、886:1000m) を品揃えしました。
製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました (環境配慮商品)。
●自動封かん機ダンボールケースの梱包
●輸出用梱包

No.880V 総厚:45μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
48×100	6巻シュリンクパック	36

No.882V 総厚:50μ

サイズ幅 (mm) × 長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
36×100	6巻シュリンクパック	48
48×100	6巻シュリンクパック	36
36×1500	1巻シュリンクパック	6
48×1500	1巻シュリンクパック	5

2020



セキスイ シュープリムテープNo.1182ベタ

【特長】

豊富なカラーバリエーションで梱包イメージをアップします。
分類や識別などの用途にもご利用いただけます。

- 自動封かん機でのダンボールケースの梱包
- 輸出用梱包

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)	ベース色
36×100	6巻フラットバック	48	青・赤・黄・白・緑
48×100	6巻フラットバック	36	青・赤・黄・白・緑・橙
36×1000	1巻シュリンクバック	8	青・赤・黄・白・緑
48×1000	1巻シュリンクバック	6	青・赤・黄・白・緑

2020



セキスイ オリエンテープNo.830

【特長】

丈夫で保持力抜群。

セキスイ自慢の重梱包テープです。

2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、セキスイ開発の高度な安定した品質が自慢です。重量物の梱包・結束作業が楽です。

- ダンボールケース(中・重量)の封かん

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	10	100
38×50	6	60
50×50	5	50
60×50	4	40
75×50	3	30
38×500	-	8
50×500	-	6
60×500	-	5

ベース色
透明・茶

色物
黄・緑・青・赤・白・黒

※印刷テープ、色物についてもお気軽にご相談ください。

※色物は50×50が規格となります。

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

2020



セキスイ タフライトテープNo.835

【特長】

丈夫で軽量。抜群の粘着力です。

2軸延伸ポリプロピレンフィルムをベースに、ゴム系粘着剤を組合せました。重包装から軽包装まで用途は広く、しかも防湿・防水性を重視する製品の梱包にも活躍します。

- ダンボールケース(中・重量)の封かん

サイズ幅(mm)×長さ(mm)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×100	1	100
38×100	1	60
50×100	1	50
60×100	1	40
75×100	1	30
38×1000	-	6
50×1000	-	5
60×1000	-	4

ベース色
透明・茶

色物
黄・緑・青・赤・白・黒

※印刷テープ、色物についてもお気軽にご相談ください。

※色物は50×100が規格となります。
50×1000はロット5ケース受注生産。
それ以外のサイズは生産ロット(2500m²)の受注生産。

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

2020



セキスイ オリエンスパットテープNo.830S

【特長】

カッター不要で梱包をスムーズに。

展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。特殊フィルムをベースに。安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。

- ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん

- 電気、繊維、電気部品などの外包装

- 輸出小荷物等の軽包装

- 多品目の製品を少量ずつ梱包する時

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)	備考
38×50	1	60	透明のみ
50×50	1	50	-
75×50	1	30	茶のみ

ベース色
透明・茶

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

2020



3M Scotchpro OPP包装用粘着テープHQシリーズ

【特長】

無溶剤型ゴム系粘着剤使用、国産テープです。


- 無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているため、強く、使いやすく、巻き出すときの臭いの問題を解決します。
- 耐衝撃性と保持力に優れ、荷役が乱暴でも破断や剥がれが起きにくいテープです。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)
No.370HQ	0.048	3.8	44	140
No.372HQ	0.062	4.7	58	170
No.375HQ	0.077	5.6	67	190

粘着剤: ゴム系
色: 透明、ベージュ

品番	色	サイズ	入数	色	サイズ	入数
370HQ	透明	48mm×100m	50巻/ケース	ベージュ	48mm×100m	50巻/ケース
		36mm×1500m	8巻/ケース		36mm×1500m	8巻/ケース
		48mm×1500m	6巻/ケース		48mm×1500m	6巻/ケース
372HQ	透明	36mm×100m	60巻/ケース	ベージュ	48mm×100m	50巻/ケース
		48mm×100m	50巻/ケース		36mm×1000m	8巻/ケース
		36mm×1000m	8巻/ケース		48mm×1000m	6巻/ケース
		48mm×1000m	6巻/ケース			
375HQ	透明	48mm×50m	50巻/ケース	ベージュ	48mm×50m	50巻/ケース
		48mm×1000m	6巻/ケース		48mm×1000m	6巻/ケース

2140

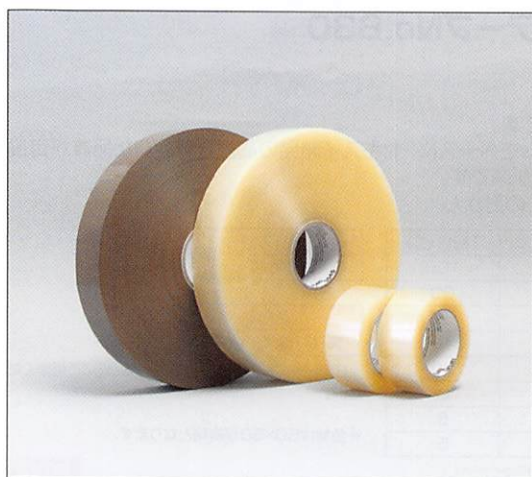

3M Tartan OPP包装用粘着テープ No.3645、3664

【特長】

コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。

- ポリプロピレンフィルム基材の梱包用テープで、優れた粘着力・保持力を有しています。
- 耐衝撃性も優れており、テープが破断しにくい特長があります。
- 巻き戻し力が軽いので作業への負担が少なく済みます。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)
No.3645	0.045	4.2	40	147
No.3664	0.064	5.2	56	156

幅 (mm)	短尺巻 (100m巻)	長尺巻 (1,000、1,500m巻)
36	-	8巻/梱
48	36巻/梱	6巻/梱

粘着剤: ゴム系
色: 透明、ベージュ

2140



3M ボックスシーリング用OPPアクリル粘着テープ No.3042、3052

【特長】

- 薄手ながらも優れた粘着力を示しますので、様々な段ボールの封緘にご使用いただけます。特に小型の荷物や軽量物の梱包に適しています。
- アクリル系粘着剤を使用していますので、低温から高温まで幅広い温度雰囲気下で段ボールへの優れた粘着性を示します。
- 製造段階で有機溶剤を使用しない環境配慮型の製品です。

【用途】

段ボールの封緘。特に軽量物の梱包に適しています。

製品番号	色	サイズ	入数	厚み
3042	透明	48mm×100m	36巻	42μ
	ベージュ	48mm×100m	36巻	42μ

【特長】

- 比較的薄手ながらも優れた粘着力を示しますので、軽量物から中程度の重量物の梱包にご使用いただけます。
- アクリル系粘着剤を使用していますので、低温から高温まで幅広い温度雰囲気下で段ボールへの優れた粘着性を示します。
- 製造段階で有機溶剤を使用しない環境配慮型の製品です。

【用途】

段ボールの封緘。軽量～中程度の重量物の梱包に適しています。

製品番号	色	サイズ	入数	厚み
3052	透明	48mm×100m	50巻	52μ
		36mm×1500m	8巻	52μ
		48mm×1500m	6巻	52μ
	ベージュ	48mm×100m	50巻	52μ
		36mm×1500m	8巻	52μ
		48mm×1500m	6巻	52μ

2140



3M Scotch OPP包装用カラー粘着テープ No.3113C

【特長】

コストパフォーマンスに優れたカラー OPPテープです。

- 内容物の識別や仕向け先の区別に活用できるテープです。
- コストパフォーマンスに優れた、アクリル系粘着剤を使用しています。
- 7色のカラーを取り揃えています。

品番	厚み (mm)	粘着力 (N/cm)	引張強度 (N/cm)	伸び (%)
No.3113C	0.052	2.5	40	135

幅 (mm)	短尺巻 (100m巻)	長尺巻 (1,500m巻)
36	36巻/梱	6巻/梱
48	36巻/梱	6巻/梱

※標準在庫品についてはお問い合わせください。


粘着剤: アクリル系
色: 青、赤、黄、白、緑、黒、橙 (オレンジ)

2140

セキスイ OPP印刷テープ発注ポイント


■デザインピッチと有効サイズ

デザイン有効サイズ(縦)とテープ巾との空き/デザインサイズ(横)と次のデザインまでの間隔を加えた1ピッチは、商品により異なりますのでご注意ください。

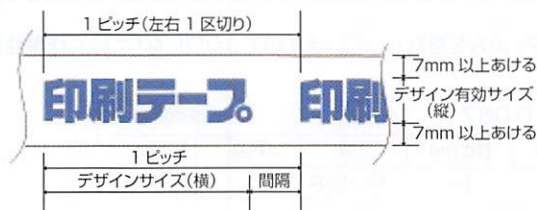

■エンドレスデザイン


エンドレスデザインが可能な製品は、下記をご指定下さい。

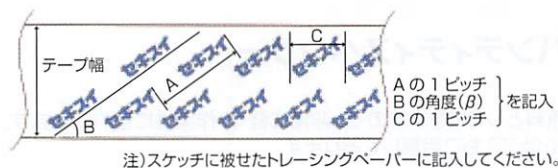

■印刷タイプについて

印刷タイプは、下記の4タイプです。

Aタイプ	凸版(文字のせ)
Bタイプ	凹版(文字抜き)
Cタイプ	凸版(ベタ印刷+文字のせ)
Dタイプ	凹版(ベタ印刷+文字抜き)

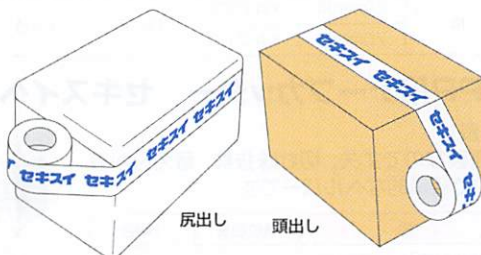

■デザインのピッチ

50mm/56mm/60mm/70mm/75mm/80mm/100mm/120mm/125mm/140mm/150mm/200mm/250mm/280mm/300mm/500mm/560mm/600mm

■印刷対応テープ

オリエンテープNo.830/タフライトテープNo.835

■発注ロット:1ロット

テープ幅\テープ長さ	50m	100m	500m	1000m
25mm	2000巻(20c/s)	1000巻(10c/s)	-	-
38mm	1380巻(23c/s)	680巻(11c/s)	128巻(16c/s)	60巻(10c/s)
50mm	1000巻(20c/s)	500巻(10c/s)	96巻(16c/s)	50巻(10c/s)
60mm	720巻(18c/s)	400巻(10c/s)	80巻(16c/s)	40巻(10c/s)
75mm	680巻(22c/s)	330巻(11c/s)	68巻(17c/s)	30巻(10c/s)

※100m、1000m巻はタフライトテープのみ

■発注・納品数について

- ・納品数量は出来高納めとなります。
- ・発注ロットに対して、15%程度の増減があります。



2020

ミニマムプリント(フレキシ小ロット印刷OPPテープ)



【特長】

- ・一般のグラビア印刷のロットに比べ、約1/3の量で製造可能
- ・糊色(白・透明)をベースに印刷できるのでコストメリットが出ます
- ・農水産の広告・PR用や荷ぬき防止として使用できます
- ・多種多様な工業用ラベルとして代用できます

受注ポイント・手順

- ①厚み(印刷対象品)
 - ・ミニマムプリント40A(総厚65μ)
 - ・ミニマムプリント30A(総厚55μ)
- ②ベース色
 - ・透明
 - ・白

③規格・製造ロット


幅(mm)	長さ(m)	製造ロット(巻)
37.5	50	400
50	50	300
75	50	200

※数量には多少の増減がありますのでご了承ください(約±10%)

印刷可能色数	200mm・250mm・264mm・280mm
デザインピッチ	300mm・320mm・350mm・420mm・500mm

※その他のデザインピッチについてはご相談下さい。

④印刷色(指定)



※欧州RoHS指令の特定有害物質を意図的には使用していない製品です

パイロン 宅配小包用らくはる粘着テープ

【特長】

透明度が高く、テープを貼ったあとも箱の文字がはっきり読み取れます。テープの解き戻しが非常に軽く、力を入れずとも楽々テープ貼り作業が行えます。テープ解き戻し時に殆ど音が発生しませんので、病院など騒音を嫌う環境での使用に最適です。40ミクロンの厚手フィルムを基材としていますので、シワになりづらく作業性に優れています。

OPP アクリル系 0.067

RoHS指令対応品

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
透明	50	50	1巻ピロ包装	-	60巻

パイロン ハンディディスペンサー

【特長】

プラスチックを主原料としておりますので、非常に軽く、作業性に優れています。幅広タイプ(75mmまで)もご用意しております。


色	サイズ	品名コード	入数	外装
橙	50mm用	KA-210	1台/箱	20台
	75mm用	KA-211		

OPP用テープカッター セキスイヘルパー T型

【特長】

金属製なので丈夫、切れ味抜群、替え刃が有るので経済的なヘルパーです

幅	単位包装	1梱包
50mm/60mm/75mm	1	10



セキスイヘルパー T型


3M ディスペンサー

【特長】

●テープ貼りの際、テープ長手方向に2～5mmの開封用タブ(つまみ)をつくり、開封時の作業性を高めます。

●テープ貼りの際、タブ(つまみ)が出来るカッターです。開封時の作業性を高めます。

	3Mサイドディスペンサー	3M折り込みタブディスペンサー
品番	SD-3	FD-50
テープ幅 (mm)	48	48
タブ幅 (mm)	2～5(テープ長手方向の片側)	12～15(テープの片側)

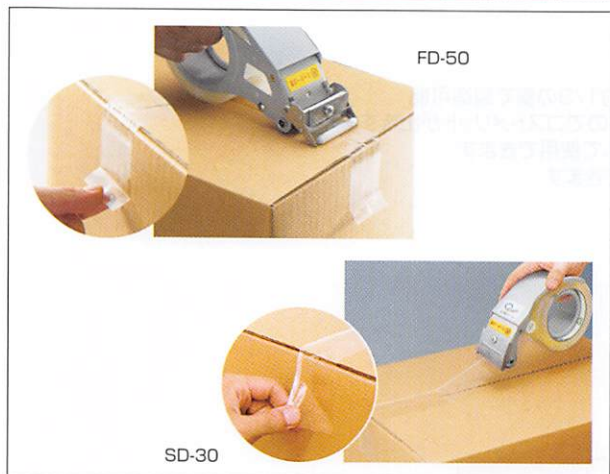

2010

2010・2020

2140

布(クロス)

オカモト 布テープ



【特長】

- 使いやすさと経済性で、幅広い用途に対応します。
- 手で簡単に切れますので作業効率がアップします。
- 糊厚があるので粗面によくなじみます。
- 重ね貼りができ、油性インクで文字が書けます。



品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.111	布テープ	クリーム	25	25	0.31	10.78	166.6	60
			38					48
			50					30
			60					30
			75					24
			100					18
No.111	布テープ	カラー	50	25	0.31	10.78	166.6	30
No.111	布テープ	トラ	50	25	0.31	10.78	166.6	30
			100					18
No.112	布テープ	クリーム	50	25	0.31	10.78	166.6	30
No.402	布テープ	クリーム	25	25	0.27	9.7	166.6	60
			38					48
			50					30
			75					24
			100					18

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.404	布テープ ハンディ クロス	クリーム	25	25	0.26	9.7	151.9	60
			38					48
			50					30
			60					30
			75					24
			100					18
No.451	布テープ ハンディ クロス	クリーム	25	25	0.20	8.82	110.5	60
			38					48
			50					30
			60					30
			75					24
No.110	布テープ	クリーム	50	25	0.18	8.82	107.8	50
			100					18

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

No.111のカラー:青・ライトブルー・緑・ワカサカ・茶・オリーブ・黒・コゲ茶・白・黄・オレンジ・赤・ピンク
No.111のトラ:白線・白青・白赤・黒黄

2000



オカモト KZ-001布テープ50M巻

【特長】

45mm巾の省資源タイプ

- 50M巻いてあるのでたっぷり使用できます。
- 省資源タイプで紙管ゴミを削減します。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
KZ-001	布テープ 50M巻	クリーム	45	50	0.18	8.82	107.8	30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト No.452RC再生PET布テープ

【特長】

グリーン購入法適合品。

- PETボトルから再生した繊維をヨコ糸に使用しています。
- 手切れ性に優れています。

品番	品名	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
No.452RC	再生PET 布テープ	クリーム	50	25	0.2	8.82	110.5	30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

布(クロス)

オカモト No.430 エステライトテープ

【特長】

軽快な作業効率。しかも、耐水性に優れています。

- 粘着性が優れており、ズレにくく、ハガレにくくなっています。
- 巻き戻しが軽く、手切れ性が良いので、作業が効率アップ。
- 耐水性に優れたポリエステルを基材に使用しています。

品番	品名	基材	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.430	エステライト テープ	ポリエステル 織布	クリーム	25	50	0.13	9.8	137.2	60
				38					36
				50					30
				60					24
				75					18
				100					12
			黒・白・赤・ 黄・緑・青	50					30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

オカモト No.433 クリアクロス

【特長】

下地を活かす透明布テープ。美観を損なわない実力派。

- 「エステライトテープ」の透明タイプです。
- カッターを使わず手で切れます。
- 被着体に貼りつけると、布テープとは思えない透明性を発揮し、段ボールのデザインを美しく活かせます。

品番	品名	基材	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.433	クリアクロス	ポリエステル 織布	透明	50	50	0.13	9.8	137.2	30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

オカモト No.410 PEクロス

【特長】

新基材を使い作業効率アップ。経済性も備えたニュータイプ。

- 耐水性に優れたポリエチレンの基材を使用しています。
- 手で簡単に切れるので、梱包作業が楽です。
- コストダウンに役買う、経済的な新布タイプです。

品番	品名	基材	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.410	PEクロス テープ	ポリエチレン ワリフ	透明	50	25	0.18	8.82	196	40
			透明		50				30
			クリーム		50				30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

オカモト No.411N・420

【特長】

新基材を使い作業効率アップ。経済性も備えたニュータイプ。

- 耐水性に優れた織布を使用しています。
- タテ糸がポリエステルのため手切れ性が良好です。(No.411N)
- コストダウンに役買う、経済的な新布タイプです。

品番	品名	基材	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.411N	PEクロス テープ	ポリエステル ポリエステル 織布	透明・ クリーム	50	25	0.14	7.5	104	30
No.420	PEクロス テープ	ポリエチレン 織布	透明・赤・ 青・黄・緑	50	25	0.14	7.5	104	30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

布(クロス)

セキスイ 布テープNo.600

【特長】

強い粘着力。重梱包、輸出梱包用のロングセラーテープ。

スフ系をベースに、粘着力、保持力に優れた粘着剤を使用。重量物や輸出用の梱包をはじめ、厚手で丈夫なので重梱包や輸出梱包におすすめします。

- ダンボールケース、プラスチックケース、石油缶など封かん、梱包
- 輸出用の包装、梱包

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×25	1	60
38×25	1	36
50×25	1	30
60×25	1	30
75×25	1	24
100×25	1	18

ベース色
黄土色

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。



2020

セキスイ 布テープNo.600J

【特長】

しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。

- しなやかで丈夫な布テープ
- 抜群のコストパフォーマンス
- 手切れ性に優れ、作業性アップ

No.600J

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)	ベース色
50×25	1	30	ダンボール色



セキスイ 布テープNo.600M

【特長】

幅広い用途にご利用いただける、使い勝手のよい布テープです。粗面にもよく付き、水漏れにも強い基材です。低温にも強く、冷凍物の梱包にも優れた性能を発揮します。

- ダンボールケース、プラスチックケースなどの封かん、梱包
- 引越し梱包用
- 粗面への固定

No.600M

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)	ベース色
50×25	1	30	ダンボール色
75×25	1	24	
100×25	1	18	

2020

セキスイ ビニクロステープNo.750

【特長】

クロステープの定番。優れた梱包性能を発揮します。

ベースに新繊維・特殊ラミネートクロスを採用。しなやかで強く、作業性や梱包性能もいちだんとアップしています。

- ダンボールケース(重量)の梱包
- 輸出用重量梱包

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	1	60
38×50	1	36
50×50	1	30
60×50	1	30
75×50	1	24

ベース色
茶

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。



2020

セキスイ 新布テープNo.760

【特長】

セキスイの高い技術で開発したクロステープの主流。

水気や湿気強い特殊繊維をベースに採用。水がかかっても強度はほとんど低下しません。また反発力の強いダンボールにも、軽く圧着するだけでぴったり密着し、幅広い用途で利用できます。

- ダンボールケース(重量)の梱包
- 各種識別作業
- 輸出用重量梱包

サイズ幅(mm)×長さ(m)	単位包装(コ)	1梱包(コ)
25×50	1	60
38×50	1	36
50×50	1	30
60×50	1	30
75×50	1	24

ベース色
茶

色物
黄・緑・青・赤・白

※その他のサイズについてもお気軽にご相談ください。

※印刷テープ、色物についてもお気軽にご相談ください。
※色物は50×50が規格となります。



2020

布(クロス)

スリオン 布テープ



品番	No.3310	No.3326	No.3349	No.3350	No.3356	No.3375	No.3379	No.3410	No.3420	No.3437	No.3439	No.3450	No.3460
紙管色	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤	赤
長さ(m)	25	25	25	25	50	25	25	50	50	25	25	50	50
巾(mm) /入数	25	60	△	-	60	60	-	-	60	-	△	△	60
	38	30	-	-	30	30	-	-	30	-	△	30	30
	50	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
	60	30	-	-	30	24	-	-	30	-	△	△	30
	75	24	△	-	24	18	-	18	24	-	△	18	24
	100	18	△	-	△	△	-	-	18	-	△	18	-
色		シルバー	納期お問い合わせください。						クリア	クリア・ベージュ		ベージュ	ダンボール色

■入り個数表について
△:受注品、特注品区分製品、-:未設定品
●No.3420のベージュ色は50mm幅のみ

品番	No.3310	No.3326	No.3349	No.3350	No.3356
布テープ	布テープ	布テープ	布テープ	布テープ	布テープ
片面 / 両面	片面	片面	片面	片面	片面
構成	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 合成ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 合成ゴム系粘着剤
テープ厚み(mm)	0.32	0.25	0.36	0.23	0.22
粘着力(N/10mm)	3.00(3.33)	-(3.33)	-(4.70)	10.99(7.84)	10.01(9.80)
用途	重梱包用 ダンボール封緘 作業性・防湿性良好	ダクト用	重梱包用 強粘着 厚手品	ヒットクロス 一般梱包用 ダンボール封緘	一般梱包用 ダンボール封緘 巻戻し作業性良好

品番	No.3375	No.3379	No.3410	No.3420	No.3437
布テープ	布テープ	布テープ	布テープ	樹脂クロステープ	布テープ
片面 / 両面	片面	片面	片面	片面	片面
構成	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエステル布 アクリル系粘着剤	樹脂クロス アクリル系粘着剤	ポリエチレンラミネート合繊布 ゴム系粘着剤
テープ厚み(mm)	0.26	0.26	0.14	0.16	0.24
粘着力(N/10mm)	-(3.53)	-(3.33)	-(5.20)	-(4.32)	3.00(3.13)
用途	一般梱包用 ダンボール封緘 巻戻し作業性良好	一般梱包用 補修用・工作用	ネオクリアテープ 透明感あり 一般梱包、補修用	ネオバックテープ 透明感あり	一般梱包用 ダンボール封緘 巻戻し作業性良好

品番	No.3439	No.3450	No.3460
布テープ	布テープ	布テープ	布テープ
片面 / 両面	片面	片面	片面
構成	ポリエチレンラミネート合繊布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート合繊布 合成ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート合繊布 合成ゴム系粘着剤
テープ厚み(mm)	0.21	0.14	0.12
粘着力(N/10mm)	3.00(3.13)	-(7.45)	3.30(5.00)
用途	一般梱包用 ダンボール封緘 巻戻し作業性良好	ニューヒットクロス 薄くてしなやか	カットライトテープ 手切れ性良好(タテ・ヨコ)

6000

スリオン 布カラーテープ



品番	No.3362	No.3390	No.3437-02
紙管色	赤	赤	赤
長さ(m)	25	25	25
巾(mm) /入数	25	△	△
	38	△	△
	50	30	30
	60	△	△
	75	△	△
	100	18	△
備考	トラ以外	トラのみ	50mmはばのみ

品番	No.3362	No.3390	No.3437-02
布カラーテープ	布カラーテープ	布カラーテープ	布カラーテープ
片面 / 両面	片面	片面	片面
構成	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 合成ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤
テープ厚み(mm)	0.26	0.23	0.24
粘着力(N/10mm)	2.70(2.94)	10.99(7.84)	3.00(3.13)

■入り個数表について
△:受注品、特注品区分製品、-:未設定品

●No.3390のオリーブ色は50mm幅のみ

No.3362

○白 ●シルバー ●黒 ●赤 ●黄 ●緑 ●ライトブルー ●青 ●オリーブ ●縞スリ

No.3390

○白 ●シルバー ●黒 ●赤 ●黄 ●緑 ●ライトブルー ●青 ●オリーブ ●ピンク

No.3437-02

○白 ●シルバー ●黒 ●赤 ●黄 ●緑 ●ライトブルー ●青

6000

布(クロス)



パイオラン® 梱包用テープ K-10CL・BE・WH・BL・RE・YE・GR・BK

【特長】

- 軽くて、水にも強く、使いやすい。
- 重梱包にも対応
- 重ね貼り可能

幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)	色
25	50・25	60	クリア
38		48	ベージュ
50		30	ホワイト
75		24	ブルー
100		18	レッド
			イエロー
			グリーン
			ブラック



パイオラン® コアレス K-10-CL・Y-09-GR・Y-06-WH

【特長】

- 紙管不使用タイプ
- ゴミの削減が可能
- 1ケースに1つ脱着可能なブラコア付

品名	幅(mm)	長さ(m)	入数(巻)
Y-10-CL	50	50	30
Y-09-GR		25	
Y-06-WH			

4501



パイオラン® BP 軽包装用テープ

【特長】

- 展開力がスムーズで手切れ性抜群(カッター、はさみ不要)。作業効率が上がります。
- 薄く、軽く、強くを実現した、中、軽梱包用テープ。
- 高透明で下の文字が見えます(JANコード等、読み取り可)
- コストパフォーマンスに優れます。

【用途】

- 一般のダンボール梱包に(中、軽量物)
- 小荷物等の軽包装に
- 多品目の少量梱包に

サイズ	50mm×25m
入数	30巻/ケース

※予告なく仕様を変更する場合がありますので、予めご了承ください。



パイオラン® eco BP

再生原料を使用した、環境配慮型パイオラン®テープ

【特長】

- 再生材料を使用し、地球にやさしい設計です。
- 展開力がスムーズで手切れ性抜群。
- 布テープより、薄くて、軽くて、耐水性に優れます。

サイズ	50mm×25m
入数	30巻/ケース

※グリーン購入適合商品

4501



スリオン 布カラーテープ No.3345


品番	No.3345
巾	50mm
長さ	25m
入数	30巻/ケース
構成	ポリエチレンラミネート布(マツクロス加工)、ゴム系粘着剤
厚み(mm)	0.31
粘着力(スリオン法)	-(3.45)

【特長・用途】

- 工作、ブックバインダー用などに使えます。

マツクロス加工高級感あり

ビロ包装 全3色 黒・白・赤



パイオラン® つや消しテープ影武者 MT-08-WH(ホワイト)/MT-08-BK(ブラック)


【特長】

- ・粘着テープの表面は、光の反射を押さえたつや消し加工になっています。
- ・特殊アクリル系粘着剤を使用し、糊残りが少ない。
- ・ポリエチレンクロス基材なのでスパッとまっすぐ切れ、作業性が良好。

【用途】

- ・撮影、舞台設備への仮止めに
- ・目地部等の隠しに
- ・床材等の固定用途に
- ・立ち位置表示(バミリ)に

6000・4501

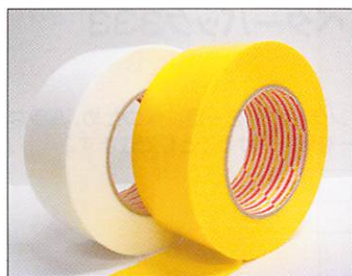

パイオラン® ラインテープ L-10-WH(ホワイト)/L-10-YE(イエロー)

【特長・用途】

こんな事でお困りの現場に

- ・ライン貼り作業が大変・・・
- ポリオレフィンクロス使用で手で簡単に切れる。基材が丈夫で伸びにくく、真っ直ぐなラインが引ける。
- ・台車が通る際など、テープの段差が気になる・・・
- フラットヤーン使用で布に比べて薄い。
- ・ライン替えの度に清掃作業が大変・・・
- アクリル糊を使用、糊のはみ出し・糊残りが少ない設計。

サイズ	50mm巾×50m巻
入数	10巻/ケース

脱・塩ビ!!ポリエチレンクロス使用



4501

ガムテープ

サンヨー ガムテープ (水テープ)

【特長】

最もベーシックなタイプ

主にクラフト紙などを使用したガムテープの定番です。ガムテープの上面には商品名や社名などを継ぎ目なく印刷することができ、梱包物の封函から広告宣伝までも用途多彩にお使いいただけます。またリサイクルしやすいのも大きな魅力です。

製品No.	テープの厚み	巾	長さ	長さ	長さ
SK7 (紙60g/m ²)	約110μ	38mm	180m	360m	540m
SK8 (紙70g/m ²)	約135μ	45mm			
SK9 (紙80g/m ²)	約145μ	50mm			
SK12 (紙100g/m ²)	約170μ	63mm			
		75mm			

4005

サンヨー 糸入りガムテープ

【特長】

クラフト紙とクレープ紙の2枚貼り合わせ、その間に糸を組み込んだガムテープです。強度に優れ、主に重包装や補強用にお使いいただけます。(角貼り専用の糸入りガムテープもあります。) 糸の組み込み方によって強度が異なりますので、お好みに合わせてお選びください。

巾	長さ		
50mm	100m	200m	300m
63mm			
75mm			

糸を組込んで強度アップ

4005

ガムテープ繰り出し機 自動式 ベターパック755EJA

【特長】

温度調節可能なトップヒーター内蔵

繰り出し長さを細かく設定でき、サイズの異なる梱包もスムーズに行えます。また、温度調節可能なトップヒーターが2本の水付ブラシの先端を緩め、より接着度を高めることができます。作業効率がアップするタイマー機能付き。他に、カッティングと同時に、年月日、記号等をスタンプするオプションや360m巻テープ対応機種もあります。

重 量	15kg
繰り出し長さ	約150～1000mm (別途2m仕様もあります)

対応ガムテープ

種 類	一般ガムテープ、糸入りガムテープ等
巾	38～90mm
最 大 径	210mm

4005

ガムテープ繰り出し機 手動式 ベターパック333

【特長】

2本のブラシ付きで水付操作もバッチリ

2本のブラシが均一に水付を行い、内蔵された水タンクが水位を一定に保つため、ムラなく接着させることができます。水タンクにはヒーターを取り付けることもできます。

重 量	11.4kg
繰り出し長さ	100～750mm

対応ガムテープ

種 類	一般ガムテープ、糸入りガムテープ等
巾	38～75mm
最 大 径	190mm

4005



オカモト 紙両面テープ (受注生産)

品番	基材	粘着剤	厚み (mm)	粘着力 (N/25mm)	特長・用途
No.671	不織布	アクリル系	0.13	14.7	一般接着用。初期接着性良好。
No.6712			0.11	12.8	一般接着用。
No.6730			0.15	19.6	オレフィン基材、各種銘板の固定用。
No.6730S			0.11	12.8	No.6730の薄手タイプ。各種銘板の固定用。

※上記数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

切幅 (mm)	入数 (巻)	切幅 (mm)	入数 (巻)	切幅 (mm)	入数 (巻)	切幅 (mm)	入数 (巻)	切幅 (mm)	入数 (巻)	切幅 (mm)	入数 (巻)	切幅 (mm)	入数 (巻)
3	420	11	132	19	78	27	54	35	42	43	30	60	24
4	360	12	120	20	72	28	48	36	36	44	30	75	18
5	270	13	114	21	66	29	48	37	36	45	30	100	12
6	240	14	102	22	66	30	48	38	36	46	30	150	6
7	204	15	96	23	60	31	42	39	36	47	30	200	6
8	180	16	90	24	60	32	42	40	36	48	30	250	6
9	162	17	84	25	60	33	42	41	36	49	30	300	4
10	150	18	78	26	54	34	42	42	30	50	30	400	4

2000



オカモト 布両面テープ No.541

【特長】

カーペット、ポスターの固定に適しています。

●粘着力が強く、糊厚があるので、粗面にもよく馴染みます。

●良質の布基材を使用していますので、耐久性も高いです。

品番	品名	基材	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
No.541	布両面テープ	スフ	25	15	0.55	16.7	145.8	60
			30					48
			50					30
			50	25				20

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000




セクスイ 不織布・フィルム基材両面テープ (受注生産)

品名	構成	基材	セパレータ枚数	標準サイズ			色	初期粘着力	粘着力 (N/25mm)	JIS保持力 (mm)	特長	用途
				厚さ (mm)	幅 (mm)	長さ (m)						
ダブルタックテープ 570E	不織布	アクリル系	1	0.12	5~1200	20/50	半透明	○	18.3	0.2	接着力、耐候性	事務用品、文具用他
ダブルタックテープ 570M	不織布	アクリル系	1	0.12	5~1200	20/50	半透明	●	11.8	0.3	初期接着と低温性	原紙フィルムのスライズ用
ダブルタックテープ 575F	不織布	アクリル系	1	0.16	5~1200	20/50	半透明	○	22.1	0.3	接着力、耐候性	アルミ銘板固定他
ダブルタックテープ 5753E	不織布	アクリル系	1	0.2	5~1200	20	半透明	○	20.4	0.4	接着力、耐候性、粗面接着性	発泡ゴム固定他
ダブルタックテープ 5760E	不織布	アクリル系	1	0.14	5~1200	20/50	半透明	○	18.1	0.3	接着力、耐候性	樹脂銘板固定他
ダブルタックテープ 5761E	不織布	アクリル系	1	0.12	5~1200	20/50	半透明	○	18.3	0.2	接着力、耐候性	樹脂銘板固定他
ダブルタックテープ 575E	不織布	アクリル系	1	0.14	5~1200	20/50	半透明	○	18.1	0.3	接着力、耐候性	クッション材、シール材の固定他
ダブルタックテープ 5782	不織布	アクリル系	1	0.13	5~1000	20/50	半透明	○	18.6	*0.5	ウレタンフォームに対する高接着性。高耐反発性	ウレタンフォームとの貼り合わせ用
ダブルタックテープ 584	和紙	ゴム系	1	0.13	7~1200	30/33/60	白	○	18.6	0.3	高い初期接着と保持力	ゴルフグリップの固定用、印刷版の固定
ダブルタックテープ 595TF	和紙	アクリル系	1	0.17	5~1200	20/50	半透明	○	20.6	0.2	基材強度が強い	床材固定、リサイクル用途他
ダブルタックテープ 560	ポリプロピレン	アクリル系	1	0.13	5~1200	20/50	半透明	●	7.8	0.2	基材強度が強い 強く、高い再剥離性	ルームミラー固定用、クッションフロアリングの固定

注) 1粘着力【JIS Z 0237】による180°引き剥がし法 (*は90°剥離) / 2.初期粘着力は程度を示しています。 ●強い ○よい/3JIS保持力は40℃ (JIS Z 0237) (*は80℃×500g) で測定

2020

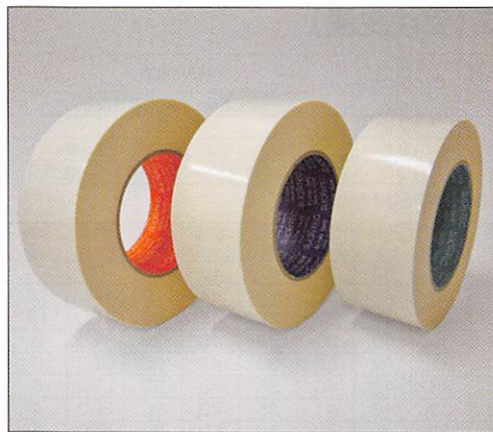

スリオン 紙両面テープ

品番	No.5410	No.5422	No.5460	No.5475	No.5477
紙両面テープ	紙両面テープ	紙両面テープ	紙両面テープ	紙両面テープ	紙両面テープ
片面/両面	両面	両面	両面	両面	両面
構成	アクリル系粘着剤	合成ゴム系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤
	不織布	不織布	不織布	不織布	不織布
	アクリル系粘着剤	合成ゴム系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤
テープ厚み (mm)	0.095	0.135	0.115	0.14	0.115
用途	環境配慮型粘着剤 (無溶剤) 特性バランス良好	油面接着性良好 樹脂成形品、クッション材固定用	汎用 工業・農業・建築用 特性バランス良好	環境配慮型粘着剤 (無溶剤) 粗面・初期接着良好 皮・皮革製品時仮止め	環境配慮型粘着剤 (無溶剤) ネームプレート、パネルなどの固定 製本、写真、ポスターなどの接着性

品番	No.5480	No.5486	No.5487	No.5490
紙両面テープ	紙両面テープ	紙両面テープ	紙両面テープ	ELVテープ
片面/両面	両面	両面	両面	両面
構成	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤
	不織布	不織布	不織布	不織布
	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤	アクリル系粘着剤
テープ厚み (mm)	0.115	0.14	0.12	0.14
用途	スプライン用 ダンボールスプライン 初期接着性良好	強粘着タイプ 銘板固定用、家電、建材用 オレフィン用 使用温度範囲広い	強粘着タイプ (薄型) 銘板固定用、家電、建材用、オレフィン用 使用温度範囲広い	ELVテープ (Extra LowVOC) 環境配慮型粘着剤 (無溶剤) テープ中のVOC含有量を大幅に削減

■入り個数表について

△:受注品、特注品区分製品、-:未設定品

品番	No.5410	No.5422	No.5460	No.5475	No.5477	No.5480	No.5486	No.5487	No.5490	No.5300	No.5310	No.5320	No.5325
紙管色	青	紫	茶	緑	紫	赤	橙	橙	赤	赤	赤	青	赤
長さ (m)	50	50	20	50	20	50	20	50	20	50	25	25	15
巾 (mm) / 入数	10	150	150	80	80	80	80	150	80	80	80	150	114
	15	△	△	60	60	60	60	△	60	60	60	120	96
	20	90	△	90	90	90	90	90	90	△	△	60	72
	25	△	△	60	60	△	60	△	60	△	△	48	60
	30	60	△	60	60	60	60	60	60	△	△	36	48
	40	△	△	42	42	42	42	△	△	△	△	30	30
	45	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	30	30
	50	30	△	30	30	30	30	30	30	30	24	24	30
	75	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	18	18
	100	△	△	18	18	△	△	△	△	△	△	12	12
備考		納期はお問い合わせください。 ※90°ピールでの測定				納期はお問い合わせください。							

1350mm幅 1200mm幅 1200mm幅 1200mm幅 1350mm幅 1350mm幅 1350mm幅 1350mm幅 1200mm幅 1200mm幅 1200mm幅 1050mm幅 1325mm幅 1200mm幅 1350mm幅 1350mm幅
 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可 まで対応可

6000



スリオン 布両面テープ

品番	No.5300	No.5310	No.5320	No.5325
布両面テープ	布両面テープ	布両面テープ	布両面テープ	布両面テープ
片面/両面	両面	両面	両面	両面
構成	合成ゴム系粘着剤	アクリル系粘着剤	ゴム系粘着剤	ゴム系粘着剤
	ポリエチレンラミネート布	樹脂クロス	布	合繊布
	合成ゴム系粘着剤	合成ゴム系粘着剤	ゴム系粘着剤	ゴム系粘着剤
テープ厚み (mm)	0.38	0.26	0.5	0.41
粘着力 (N/10mm)	1面:4.95 (5.88) 2面:18.16 (19.60)	1面:1.23 (1.96) 2面:9.03 (5.88)	1面:3.93 (3.93) 2面:4.71 (4.71)	1面:2.75 (2.75) 2面:3.14 (3.14)
用途	粗面への両面固定用	ニードルパンチなどの展示会 カーペット固定用	カーペット、ワイヤープロテクターと床面の固定	ポスター用 ペニア板、壁面への貼付 粗面への固定用

6000

シート・粘着テープの二次加工品

【特長】

- ・両面テープや合成樹脂フィルムなどの加工に用いる「抜き加工」。抜き型を作成し、その抜き型で打ち抜くことでテープ系、樹脂系、スポンジ系等様々な素材を思いどおりの形に加工できます。
- ・スポンジ系:厚さ20mmまで、さまざまな形に打ち抜きが可能です。
- ・テープ系:基材レスのテープでもハーフカットが可能です。
- ・樹脂系:ベツフィルムに両面テープを部分貼りをして打ち抜きが可能です。
- ・金属箔系:金属箔の線入り打ち抜き、および折り曲げ加工が可能です。

主な用途

自動車	ドアなどのクッション部材、内装材などの接着用テープ等
家庭電化製品	オーディオ部品、絶縁シート等
精密機器	成型基盤接着用両面テープ、ロゴマーク接着用両面テープ等
包装資材	緩衝用スポンジ、POP用両面テープ等
建材	養生用ウレタンシート、サイディング用クッションスポンジ等
家庭用品	吊り下げフック用両面テープ、アクセサリー用両面テープ等

上記に限らず、はさみで切れるような素材であれば、その他様々な素材の抜き加工が可能です。

5603



オカモト 養生用布テープ No.117・118

【特長】

塗装マスキングに。

- 特殊粘着剤や紫外線に強い基材を使用。
- 糊残りの少ない養生テープとして安心してお使いいただけます。
- 粗面へもよく粘着します。

品番	品名	基材	粘着剤	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
No.117	布テープ 養生用	スフ	ゴム系	クリーム	25	25	0.3	7.8	160	60
					30					48
					38					36
					50					30
					75					18
					100					12
No.118	布テープ 養生用	スフ	ゴム系	若草	25	25	0.3	7.8	160	60
					30					48
					38					36
					50					30

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト 養生用テープ

【特長】

- 優れた強度。作業性の良さが自慢です。
- 色が目立つため貼り残しや剥がし残しもよくわかります。
- 特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
- 使い方により種類が選べます。

品番	品名	基材	粘着剤	カラー	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数
No.412	PEクロス 養生用	ポリエステル+ ポリエチレン織布	アクリル系	ライト グリーン	38	25	0.15	7.94	85	36
					50					30
					75					18
				ライト ブルー 透明	100					12
					50					30
					50					30
No.414	PEクロス 養生用	ポリエチレン織布	アクリル系	ライト グリーン	25	25	0.16	8.82	142.1	60
					38					36
					50					30
				ライト ブルー 透明	75					18
					100					12
					50					30
No.416	PEクロス 床養生用	ポリエチレン織布	ゴム系	ブルー	40	50	0.16	5.88	176.4	30
					50					24

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



オカモト ボイドテープ

【特長】

粘着力が強く、水やゴミの侵入を防ぎます。

- 一回で手際よく貼る事ができます。
- 手で簡単に切れ、耐水性もあるため、過酷な条件でも使えます。
- 透明性があり、ボイド(紙管)に印刷を合わせやすくしてあります。
- 紙管の大小に合わせて、4サイズ用意しました。

品名	基材	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	枚数	入り数 (巻)
ボイドテープ50	ポリエステル 織布	90	25	0.17	10.78	142.1	約276	24
ボイドテープ100		150					約165	16
ボイドテープ150		210					約118	8
ボイドテープ200		248	20				約80	

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000



パイオラン® 塗装養生用テープ

Y-09-GR(グリーン)/Y-09-CL(クリア)

【特長】

- ポリエチレンクロス養生テープのパイオニア
- 住宅・ビルに塗装養生時や工事などの養生作業に
- 屋外の現場でも剥がれにくい強い粘着力

幅 (mm)	長さ (m)	入数 (巻)	色	
25	25	60	グリーン クリア	強粘着
38		36		
50		30		
75		18		
100		18		

4501



セキスイ マスクライトテープ No.730

【特長】

特殊粘着剤を使用しており、糊残りしにくい設計です。
手切れ性が良く、展開も軽いため作業性に優れています。

●各種養生資材の仮止め一時固定に

色	幅 (mm)	長さ (M)	1梱包
緑	38	25	36
	50		30
	75		24※1
	100		18※2
青	50		30
透明	38		36
	50		30

※1 無地1個包装

※2 無包装でテープとテープの間に合紙入り

2020



セキスイ フィットライトテープ No.738

【特長】

基材に再生PET繊維を使用したグリーン購入法適合商品の養生用テープです。
柔軟性の高いクロス基材に特殊粘着性を塗布。
手切れ性がよく展開も軽く凹凸面にもよく貼りつき、きれいにはがせます。

●各種養生資材の仮止め一時固定に

	色	幅 (mm)	長さ (M)	1梱包
No.738	緑	50	25	30
			50	
	青		25	
			50	
	半透明		25	
			50	

セキスイ スパットライトテープ No.733

【特長】

手でスパッと切れるため作業がスピーディー。
テープ引き出しが軽く、スムーズ。
各種環境においても糊が残りにくい。

	色	幅 (mm)	長さ (M)	1梱包
No.733	緑	38	25	36
			50	30
		50	25	30
			50	30

2020



スリオン 布養生テープ

品番 / 色	No.3330 ●	No.333035 ●	No.3335 ●
長さ	25m		
巾	25mm	60巻	60巻
	38mm	30巻	30巻
	50mm	30巻	30巻
構成	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤
厚み (mm)	0.32	0.31	0.32
粘着力(スリオン法)	2.40(2.94)	2.78(2.94)	2.40(2.94)

品番 / 色	No.3372 ●●	No.3430 ●
長さ	25m	
巾	25mm	60巻
	38mm	30巻
	50mm	30巻
構成	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤	ポリエチレンラミネート布 ゴム系粘着剤
厚み (mm)	0.29	0.33
粘着力(スリオン法)	2.80(2.94)	2.78(2.94)

●ダンボール色
●ライトグリーン色
●さくら色
●グレー

上表以外のサイズ展開もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

6000



スリオン 養生テープ

品番	No.3440 ●○	No.3448 ●○	No.3445 ●
長さ	25m 50m	25m 50m	25m 50m
巾	50mm 30巻	30巻 36巻	30巻 36巻
	75mm 24巻	24巻 24巻	24巻
	100mm 18巻	18巻 18巻	18巻
構成	樹脂クロス アクリル系粘着剤	樹脂クロス アクリル系粘着剤	樹脂クロス アクリル系粘着剤
厚み (mm)	0.14	0.15	0.15
粘着力(スリオン法)	-(2.80)	-(3.60)	-(4.12)

品番	No.3488 ●※1	No.3489 ●※1
長さ	25m 30巻	25m 30巻
巾	50mm 30巻	30巻 24巻
	75mm 18巻	18巻
	100mm 18巻	18巻
構成	ポリエステル布 アクリル系粘着剤	ポリエチレンラミネート合織布 アクリル系粘着剤
厚み (mm)	0.11	0.10
粘着力(スリオン法)	2.10(2.75)	2.10(2.65)

●緑、※1エメラルドグリーン
○白
●青

上表以外のサイズ展開もございますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

6000

紙(和紙)粘着



カブキS



BIG BOSS



SASUKE



ミント



No.220W・B・カラー



風神

カモ井 マスキングテープ シーリング・車両・一般塗装用・建築塗装用

サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)	サイズ 幅(mm)×長さ(m)	ケース(巻)
6×18	2000	30×18	400
9×18	1200	38×18	300
12×18	1000	40×18	300
15×18	800	50×18	200
18×18	700	60×18	200
20×18	600	75×18	100
24×18	500	100×18	100

※表記以外のサイズについては、担当者にお問い合わせ下さい。

品名・品番	用途	特長
カブキS	車両塗装用	テープの引き出しが軽く、手切れ性が優れています。また、貼り置きしても糊残りがほとんどありません。
BIG BOSS	車両塗装用	手切れ性が良く、巻き戻しが軽い、重ね貼りもしっかりでき、糊残りしにくい頼りがあるテープ。耐熱・耐水・耐候性にも優れています。
SASUKE	建築塗装用	テープ背面への塗料密着性が良くフレーキングしにくいタイプです。また、耐候性、耐水性に優れた粘着剤の採用で糊残りや紙切れしにくく、はがし易さを実現しました。
ミント	壁紙・石膏ボード用	デリケートな壁紙や石膏ボードに貼っても下地を傷めにくい。内装全般に安心してご使用いただけます。
No.220W・B・カラー	軽包装用	強粘着タイプで通函の封緘などに適しております。※太芯タイプや長尺タイプもありますので、事前にお問い合わせください。
印刷入り和紙粘着テープ	一般用	小ロットより印刷できます。
風神	超粗面養生用	リシン・スタッコをはじめ、どんな粗面にもしっかり着きます。テープの引き出しも軽く、マスキング作業の効率がアップします。
SR-100	シリコンテープ	シリコン系の粘着剤を使用しており、撥水処理(シリコン処理など)された面にもよく接着します。
3303-HG	躯体シーリング用	常温はもちろん低温時でも着きがよく紙切れしにくいタイプです。コーナーの折返しや、落し目地でもテープが切れにくいタイプです。

3501



3M 建設塗装用・汎用 No.777

品番	基材	粘着剤	厚み(mm)	粘着力(N/cm)	引張強度(N/cm)	伸び(%)
No.777	青色平面紙	アクリル系	0.095	1	40	135

幅(mm)	長さ(m)	シュリンクバック(巻)	中箱(巻)	外箱(巻)
18	18	7	70	700
20		6	60	600
24		5	50	500
30		4	40	400

- 材料を見直してコストダウンを実現しました。
- 建設塗装用
- ヨレにくく、非常に直線を出しやすいテープです。
- 適度な接着力で、しっかり接着します。
- はがす時に切れにくく、糊残りがほとんどありません。
- 汎用
- 150℃ 30分の耐熱性があり、焼付け塗装マスキングでも使用できます。
- 養生シートの固定・帳票貼りなど、汎用的に幅広い用途で使用できます。

2140



【特長】
 広い用途に対応できる強い粘着力に加え、手切れ性も良く、作業性に優れたビニルテープです。
 JIS規格に合格した品質・性能が海外でも評価されています。
 土木・建築・工場・重電及び弱電企業から、一般家庭まで様々なシーンで使用されています。

ミリオン 電気絶縁用ビニルテープ

基材：ポリ塩化ビニルフィルム 糊：ゴム系 厚み：0.20

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
透明	19	10	1巻 シュリンク 包装	10巻 シュリンク 包装	200巻 (10×20)
緑					
黄					
青					
赤					
白					
黒					
灰					
ピンク					
橙					
茶	19	20	1巻 シュリンク 包装	10巻 シュリンク 包装	200巻 (10×20)
若葉					
空					
アイボリー					

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
透明	50	20	4巻 シュリンク 包装	—	80巻 (4×20)
緑					
黄					
青					
赤					
白					
黒					
灰					
茶					
アイボリー					

別注・受注生産品

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
透明	38	10	5巻 シュリンク 包装	—	150巻 (5×30)
黄					
赤					
白					
黒					
灰	50	10	4巻 シュリンク 包装	—	120巻 (4×30)
透明					
黄					
赤					
白					
黒					
灰					

別注・受注生産品

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
透明	50	10	4巻 シュリンク 包装	—	120巻 (4×30)
黄					
赤					
白					
黒					
灰					

2010



ミリオン 防食用ビニルテープ (軟質)

基材：ポリ塩化ビニルフィルム 糊：ゴム系 厚み：0.40

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
黒	50	10	—	6巻シュリンク包装	60巻 (6×10)
シルバー					

パイプラインを空気・水・化学物質・迷走電流などの腐食原因から守るために開発された製品です。
 やわらかなビニル製ですから、巻きつけやすく、剥がれることがありません。

ミリオン 標識テープ

基材：ポリ塩化ビニルフィルム 糊：ゴム系 厚み：0.20

色	幅 (mm)	長さ (m)	入数	内装	外装
黄/黒	45	10	—	4巻シュリンク包装	100巻 (4×25)
	90			2巻シュリンク包装	50巻 (2×25)

基材に柔らかな塩化ビニルフィルムを使用しているため、粗面にもピッタリ接着します。

ミリオン 埋設管標識用ビニルテープ

基材：ポリ塩化ビニルフィルム 糊：ゴム系 厚み：0.20

幅 (mm)	長さ (m)	最低受注数量
30	20	約250巻
50	20	約150巻
100	20	約80巻

地中に埋設する配管・配線などへの指示表示事項の明記が法律により義務づけられ、これに基づいて開発されたテープです。
 識別しやすい鮮明な色・文字、強い粘着力は埋設後の諸条件に関わらず耐久性があります。

2010



セキスイ エスロンテープ No.458

【特長】


耐水・耐湿性に優れた封缶用ビニルテープです。
 食品・菓子類など、内容物を湿気から守ります。ベースがしなやかで缶にしっかりとなじみます。糊がしみだしたりすることはありません。専用缶シールマシンに最適なテープです。
 ●各種化粧缶の封缶シール

規格		
サイズ幅 (mm)×長さ (m)	単位包装 (コ)	1梱包 (コ)
15×33	10	120
18×33	10	120
15×66	10	90
18×66	10	90
15×200	20	40
18×200	16	32

ベース色
透明
色物
黄・緑・青・赤・白・黒

※規格以外サイズと色物は、受注生産につきロット2000m。出来高納めとなります。

2020

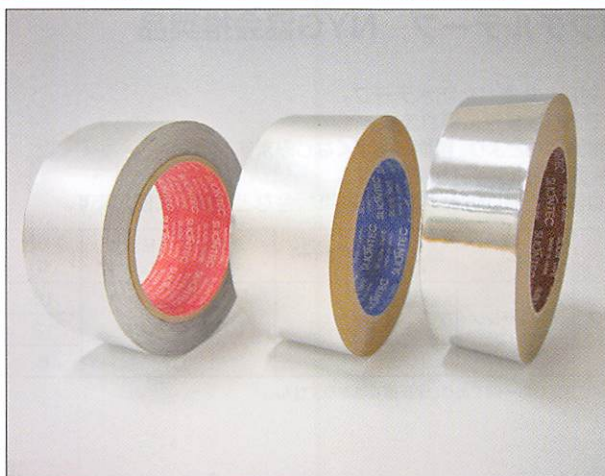

■No.80□□はツヤ無し、No.81□□はツヤ有り

スリオン アルミテープ

品番	No.8010	No.8060	No.8063	No.8065	No.8070
長さ (m)	50	20	50	20	50
巾 (mm) / 入数	25	△	48	24	△
	30	36	△	36	△
	50	24	30	24	12
	65	—	△	—	—
	75	18	△	18	△
	100	12	△	12	△

品番	No.8110	No.8160	No.8170	No.9810
長さ (m)	50	20	50	20
巾 (mm) / 入数	25	48	△	108
	30	△	36	△
	50	24	30	24
	65	—	△	36
	75	18	△	18
	100	12	△	27

■入り個数表について

入り個数両は在庫品のサイズのみ記載しております。上記の表に数字が記載されていない製品・サイズでも受注品、特注品として対応もできますのでお気軽にお問い合わせください。

△: 受注品、特注品区分製品 (お問い合わせ下さい)。

—: 未設定品

品番	No.8010	No.8060	No.8063	No.8065	No.8070	No.8110	No.8160	No.8170	No.9810
構成	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤 剥離紙	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤 剥離紙	アルミ箔 (50μm) シリコン系粘着剤 剥離フィルム	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤 剥離紙	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤 剥離紙	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤 剥離紙	アルミ箔 (50μm) アクリル系粘着剤 剥離紙	アルミ箔 接着剤 ガラスクロス アクリル系粘着剤 剥離紙
テープ厚み (mm)	0.095	0.105	0.1	0.1	0.08	0.095	0.105	0.08	0.195
粘着力 (N/10mm)	— (4.51)	4.80 (5.30)	— (5.89)	7.50 (9.00)	4.50 (4.00)	— (4.51)	4.80 (5.30)	4.50 (4.00)	— (4.7)
用途	空調ダクトシール 保温材目地	空調ダクトシール 保温材目地	キッチンアルミ シートの固定用 排気筒の目地シール	冷蔵庫などの放熱 パイプの固定用	空調ダクトシール 保温材目地	空調ダクトシール 保温材目地	空調ダクトシール 保温材目地	空調ダクトシール 保温材目地	空調ダクトシール 保温材目地

6000



オカモト アルミテープ

【特長】

熱や油に強いアルミに、強力な粘着剤。

●様々な場所で実力を発揮します。


●アルミ箔を基材としており、耐熱性、耐水性に優れています。

●性能に優れた粘着剤により、高接着力、耐候性を発揮します。

品番	品名	基材	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	引張強さ N/25mm	入り数 (巻)
No.721	アルミテープ	アルミ箔 (50μ)	50	50	0.1	11.76	78.4	30

※ 上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

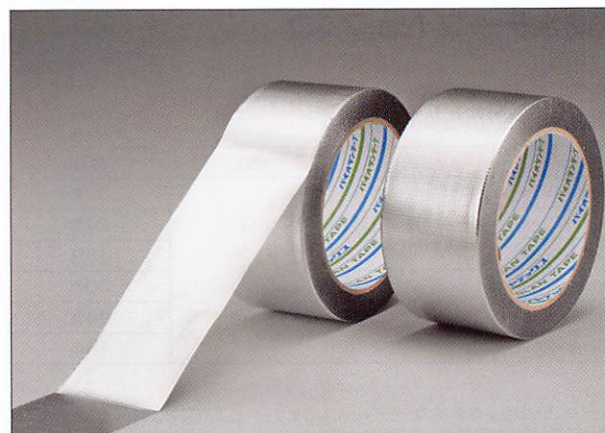

パイオラン®クロス アルミ粘着テープ K-10-AL

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。

【特長】

・セパレーターがないので、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。

・手切れ性が良いのでカッター無しでつかえます。

・粘着力が強いので、広範囲でつかえます。

・しなやかで高強度なので、簡単に貼り直しができます。

・アクリル系粘着剤なので耐候性・耐薬品性に優れています。

【用途】

・冷蔵庫ダクト工用
・保温・保冷パイプ被覆工用
・住宅建築用

適性温度 0℃～80℃

幅 (mm)	長さ (m)	ケース入数 (巻)
25	25m 50m	60
50		30
75		24
100		18

4501

オカモト 防水ブチルテープ NYG協会推奨品

【特長】

住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。

- ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。
- 高接着性である、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。
- 片面タイプ（不織布片面）両面タイプがあります。
- 防水、防湿効果を兼ね備えており防水工事や自動車板金などに幅広く使えます。

品番	品名	基材	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	入り数 (巻)
BW-01	防水ブチルテープ (両面タイプ)	ポリエチレン ワリフ	50	20	0.5	22	16
			75				12
			100				8

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

オカモト AB防水テープ NYG協会推奨品

【特長】

ブチルの良さとアクリルの良さをともに生かした防水テープ。

- 片面に防水用として実績のあるブチル系粘着剤、もう片面は透湿防水シートになじみの良いアクリル系粘着剤を使用しています。
- 透湿防水シートをアクリル粘着剤面に貼り合わせる事により透湿防水シートの膨潤によるシワの問題を解消します。

品番	品名	基材	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	入り数 (巻)
AB-01	AB防水テープ	ポリエステル	50	20	0.5	ブチル面 20.00	16
			75				12
			100			アクリル面 30.00	8

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

オカモト アクリル気密防水テープ

【特長】

耐久性に優れたアクリル系粘着剤気密・防水テープ

- 抜群の手切れ性で優れた作業性。
- 四季を問わず、強力な粘着性を発揮します。
- 透湿シートのほか、断熱材などにも強力に接着します。
- フィルム合紙を使用しない省資源包装です。



品番	品名	基材	幅 (mm)	長さ (m)	厚さ (mm)	粘着力 N/25mm	入り数 (巻)
AW-02	アクリル気密防水テープ (両面タイプ)	ポリエチレン 織布	50	20	0.195	30	30
			75				24
			100				18
AS-02	アクリル気密防水テープ (片面タイプ)	ポリエステル +ポリエチレン 織布	50	20	0.158	38	30
			75				24
			100				18

※上記の数値は当社試験法により測定した一例であり、保証値ではありません。

2000

セキスイ 気密防水テープ No.740

【特長】

手切れ性能と耐久性を両立した基材を使用
温度依存性が少ない、耐久性に優れた粘着剤を使用


品番	サイズ	色	包装	外箱
N740K01	50mm×20M	黒	1巻	30巻
N740K02	75mm×20M			24巻
N740K03	100mm×20M			18巻
N740W01	50mm×20M	白		30巻
N740W02	75mm×20M			24巻
N740W03	100mm×20M			18巻

●メリット

- 1.手で切れるため、軽くテープが引き出せるため作業がスピーディーになります。⇒施工時間の低減が可能
- 2.冬場の貼りつけ作業も安定的⇒低温化でも比較的軽い力で貼りつきます。
- 3.夏場（高温時）にも、粘着力が低下しません。⇒高温時の耐久性にも優れます。

2020

ブチル・PETクロス

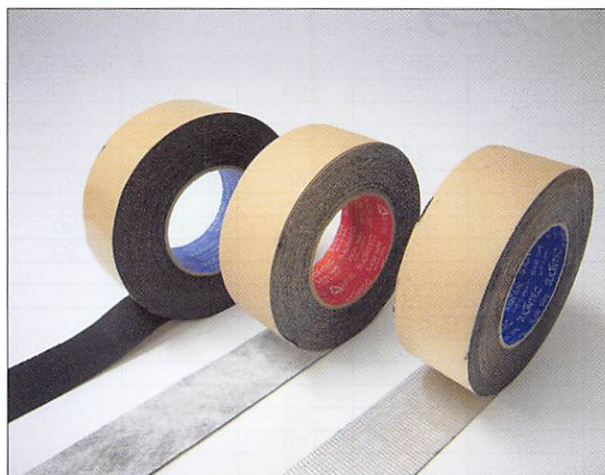

スリオン スーパーブチルテープ

品番	No.4420	No.9244	No.9830	No.5931	No.5938	No.5958
長さ (m)	20	20	20	15	20	20
巾 (mm) / 入数	10	—	—	76	76	△
	15	—	—	64	64	△
	20	△	△	40	40	△
	25	△	—	40	32	△
	30	32	△	32	32	32
	35	△	—	△	△	—
	40	△	—	20	20	20
	50	16	16	20	16	16
	60	△	△	16	16	—
	75	12	12	12	12	12
	100	8	8	8	8	8

■入り個数表について

△:受注品、特注品区分製品、—:未設定品

品番	No.4420	No.9244	No.9830	No.5931	No.5938	No.5958
片 面 / 両 面	片面	片面	片面	両面	両面	両面
構 成	ポリエステル不織布	ポリエステル不織布	ポリエステルフィルム	ブチルゴム系粘着剤	ブチルゴム系粘着剤	ブチルゴム系粘着剤
	ブチルゴム系粘着剤	ポリエチレンフィルム	アルミ箔 (25μm)	ポリエチレンネット	ポリエチレンネット	ポリプロピレン/ ポリエチレン不織布
	剥離紙	ブチルゴム系粘着剤	ブチルゴム系粘着剤	ブチルゴム系粘着剤	ブチルゴム系粘着剤	ブチルゴム系粘着剤
		剥離紙	剥離紙	剥離紙	剥離紙	剥離紙
テープ厚み (mm)	0.75	0.5	0.6	1.0	0.5	0.45
粘着力 (N/10mm)	7.84 (7.84)	9.81 (9.81)	11.76 (11.76)	1面:9.80 (9.80) 2面:9.80 (9.80)	1面:7.84 (7.84) 2面:7.84 (7.84)	1面:7.84 (7.84) 2面:7.84 (7.84)
用 途	ツープাই工法、住宅防水用	住宅防水用	構造用、ジョイント部防水用	板金用、外壁材仮止め防水	ツープাই工法、住宅防水用	住宅防水用、開口部の防湿・気密用

6000

フィラメント

スリオン フィラメンテープ

品番	No.9110	No.9116	No.9140	No.9510 白	No.9510 黒
長さ (m)	50	50	50	50	50
巾 (mm) / 入数	10	150	△	150	△
	15	90	△	90	△
	19	60	△	60	△
	25	60	60	60	△
	30	48	—	48	△
	38	30	△	30	30
	50	30	△	30	30
	75	18	△	18	—
	100	12	—	12	—

品番	No.9510 青	No.9510 赤	No.9514	No.9550
長さ (m)	50	50	50	50
巾 (mm) / 入数	10	△	150	—
	15	△	90	—
	19	60	60	60
	25	60	△	△
	30	—	48	—
	38	△	30	30
	50	△	30	30
	75	△	18	△
	100	—	12	△

■入り個数表について

△:受注品、特注品区分製品、—:未設定品

品番	No.9110	No.9116	No.9140	No.9510	No.9514	No.9550
構成	ポリエステルフィルム (19μm)	ポリエステルフィルム (19μm)	ポリエステルフィルム (19μm)	ポリエステルフィルム (19μm)	ポリエステルフィルム (19μm)	ポリエステルフィルム (19μm)
	ガラス系	ゴム系粘着剤	ガラス系	ポリエステル系	ポリエステル系	ポリエステル系
	ゴム系粘着剤	ガラス系	ゴム系粘着剤	ゴム系粘着剤	ゴム系粘着剤	合成ゴム系粘着剤
		合成ゴム系粘着剤				
テープ厚み (mm)	0.19	0.18	0.17	0.17	0.17	0.18
粘着力 (N/10mm)	3.90 (3.90)	— (5.01)	— (3.60)	4.65 (4.65)	4.65 (4.65)	— (10.00)
用途	結束用・鉄板コイル端止め用	強粘着・鉄板コイルの端止め用	重量物の結束用	家電品・家具類の部品押え用	粘着剤残留少ない、家電品・家具類の部品押え用	強粘着・重量物の結束用

6000

3M フィラメンテープ

部品固定用途

●大きな荷重のかかる用途

890MSR → 890HD

結束用途

●油面接着性

880MSR
ポリエステル繊維のため切れにくい

鉄鋼・コイル製造・加工用途

●高い引張強さ

※48mm幅ロールのご使用をおすすめします。
890MSR → 890HD

●エッジ面への貼りつけ

880MSR
ポリエステル繊維のため切れにくい。

●スプライス用途

8959

●糊残りが少ない

8919MSR

樹脂補強・飛散防止用途

●高い基材強度

890MSR → 890HD

●薄手

898 → 898MSR



製造番号	色	基材/繊維	粘着剤	厚み (mm)	接着力 (N/cm)	引張強さ (N/cm)	伸び (%)
880MSR	透明	ポリエステル/ポリエステル	ゴム系	0.2	6.8	472	19
890MSR	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.2	7.2	1050	3
890HD	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.29	5.7	1546	3
893	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.15	4.4	588	3
898	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.15	5.5	627	3
898MSR	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.15	6.4	665	3
8919MSR	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.18	7.6	665	3
8959	透明	ポリエステル/ガラス	ゴム系	0.14	10.9	260	6

【試験方法】

粘着力: ステンレス板に試料を張付け2kgローラー 1 往復圧着、直後に速さ300mm/分で180度方向剥離。

引張強さと伸び: 100mm間隔のチャックに試料をはさみ、300mm/分で引張り、破断時の強度を測定。

伸び (%) = (破断時のチャック間隔 - 初期のチャック間隔) / 初期のチャック間隔 × 100

品番	880 MSR	890 MSR	890 HD	893	898	898 MSR	8919 MSR	8959
長さ (m)	55	55	98	55	55	55	55	50
幅 (mm)	9				●			
	12	●			●			
	15	●			●			
	18	●			●	○		
	24	●		○	●			
	25							○
	36	●			●			
	48	●	●		●		○	
	50							○
	75							○
	96				○			
	101		○					

●:標準在庫品

○:受注生産品

空欄:当社セールスにご相談下さい

2140