



オーバンド

オーバンドの規格 (例: #16)

番 手	#16 : サイズの呼び方	
内径(mm)		ゴムバンドの円の内側の直径
折径(mm)		ゴムバンドを図のように折り、そのA↔B間の長さ
切幅(mm)		ゴムバンドの幅
厚み(mm)		ゴムバンドの肉厚

オーバンド商品群
●オーバンド標準バンド

100g箱
100g箱 10箱入り文具用
500g袋
1kg袋
5kg袋

●オーバンド特殊バンド

特殊配合 耐油性ゴムバンド
特殊配合 耐候性ゴムバンド
特殊配合 耐熱性ゴムバンド
特殊包装 花卉用ゴムバンド
特殊包装 野菜用ゴムバンド
特殊サイズ オーバンドバック
特殊サイズ カラーバック
カラー配合 カラーバンド
チューピング

標準バンドの規格・本数

番手	内径 (mm)	折径 (mm)	切幅 (mm)	厚み (mm)	100g当たりの本数
#7	11	17.5	1.1	1.05	2320
#8	16	25	1.1	1.05	1640
#10	22.2	35	1.1	1.1	1160
#12	25.4	40	1.1	1.1	1030
#14	32	50	1.1	1.1	820
#16	38	60	1.1	1.1	680
#170	38	60	3	1.1	260
#175	38	60	4.5	1.1	173
#180	38	60	6	1.1	129
#18	44.5	70	1.1	1.1	585
#190	44.5	70	3	1.1	222
#195	44.5	70	4.5	1.1	148
#200	44.5	70	6	1.1	110
#20	51	80	12	1.1	48
#210	51	80	3	1.1	195
#215	51	80	4.5	1.1	129
#220	51	80	6	1.1	97
#25	63.5	100	15	1.1	30
#260	63.5	100	3	1.1	150
#265	63.5	100	4.5	1.1	104
#270	63.5	100	6	1.1	78
#30	76	120	18	1.1	21
#310	76	120	3	1.1	130
#315	76	120	4.5	1.1	86
#320	76	120	6	1.1	65
#35	89	140	21	1.1	15
#360	89	140	3	1.1	110
#365	89	140	4.5	1.1	73
#370	89	140	6	1.1	55
#40	101.5	160	21	1.1	13
#410	101.5	160	3	1.1	97
#415	101.5	160	4.5	1.1	65
#420	101.5	160	6	1.1	48
#45	114.5	180	21	1.1	12
#460	114.5	180	3	1.1	85
#465	114.5	180	4.5	1.1	57
#470	114.5	180	6	1.1	42

番手	内径 (mm)	折径 (mm)	切幅 (mm)	厚み (mm)	100g当たりの本数
#50	127	200	21	1.1	11
#510	127	200	3	1.1	79
#515	127	200	4.5	1.1	52
#520	127	200	6	1.1	39
#55	140	220	21	1.1	10
#560	140	220	3	1.1	71
#565	140	220	4.5	1.1	48
#570	140	220	6	1.1	36
#60	152	240	21	1.1	9
#610	152	240	3	1.1	66
#615	152	240	4.5	1.1	44
#620	152	240	6	1.1	33
#65	165	260	21	1.1	8
#660	165	260	3	1.1	61
#665	165	260	4.5	1.1	47
#670	165	260	6	1.1	31
#70	178	280	21	1.1	8
#710	178	280	3	1.1	56
#715	178	280	4.5	1.1	37
#720	178	280	6	1.1	28
#75	191	300	21	1.1	7
#760	191	300	3	1.1	52
#765	191	300	4.5	1.1	35
#770	191	300	6	1.1	26
#80	203	320	21	1.1	7
#810	203	320	3	1.1	48
#815	203	320	4.5	1.1	32
#820	203	320	6	1.1	24
#100	254	400	21	1.1	5
#1010	254	400	3	1.1	37
#1015	254	400	4.5	1.1	25
#1020	254	400	6	1.1	19
#120	305	480	21	1.1	4
#1210	305	480	3	1.1	28
#1215	305	480	4.5	1.1	19
#1220	305	480	6	1.1	14

ゴムバンド



オーバンド 100g箱

【特長】

アメ色ゴムバンドとして、大正時代から親しまれてきた、純ゴム使用の幅広い用途をもつ、おなじみの結束材です。

番手	内径(mm)	折径(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	内装	外装
#12	25.4	40	1.1	1.1	—	100箱
#14	32	50				
#16	38	60				
#18	44.5	70				

オーバンド 100g箱 10箱入り 文具用

【特長】

100g箱を内装箱入りで包装しました。保管や移送に便利です。

番手	内径(mm)	折径(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	内装	外装
#7	11	17.5	1.1	1.05	10箱	100箱 (10×10)
#8	16	25				
#10	22.2	35				
#12	25.4	40	1.1	1.1		
#14	32	50				
#16	38	60				
#18	44.5	70				

2010

オーバンド 標準500g袋 1kg袋

【特長】

屋内外の業務用に最適で使用量に合わせた小分け用として便利です。

500g袋

番手	内径(mm)	折径(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	内装	外装
#7	11	17.5	1.1	1.05	5袋/紙袋	40袋 (5×8)
#8	16	25				
#10	22.2	35				
#12	25.4	40	1.1	1.1		
#14	32	50				
#16	38	60				
#18	44.5	70				

1kg袋

番手	内径(mm)	折径(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	内装	外装
#16	38	60	1.1	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#170			3			
#175			4.5			
#180			6			
#18	44.5	70	1.1	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#190			3			
#195			4.5			
#200			6			
#20	51	80	12	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#210			3			
#215			4.5			
#220			6			
#25	63.5	100	15	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#260			3			
#265			4.5			
#270			6			
#30	76	120	18	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#310			3			
#315			4.5			
#320			6			
#35	89	140	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#360			3			
#365			4.5			
#370			6			

番手	内径(mm)	折径(mm)	幅(mm)	長さ(mm)	内装	外装
#40	101.5	160	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#410			3			
#415			4.5			
#420			6			
#45	114.5	180	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#460			3			
#465			4.5			
#470			6			
#50	127	200	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#510			3			
#515			4.5			
#520			6			
#55	140	220	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#560			3			
#565			4.5			
#570			6			
#60	152	240	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#610			3			
#615			4.5			
#620			6			
#65	165	260	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#660			3			
#665			4.5			
#670			6			
#70	178	280	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#710			3			
#715			4.5			
#720			6			
#75	191	300	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#760			3			
#765			4.5			
#770			6			
#80	203	320	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#810			3			
#815			4.5			
#820			6			
#100	254	400	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#1010			3			
#1015			4.5			
#1020			6			
#120	305	480	21	1.1	5袋/ポリ袋	20袋 (5×4)
#1210			3			
#1215			4.5			
#1220			6			

2010

オーバンド別注・受注生産品

耐候性ゴムバンド

(別注)

耐候性ゴムバンド 別注

番手	色	最低ロット
#7～#120	白・灰・黒・青・緑 赤・黄・橙・紫	60kg以上
		100kg以上

直射日光、雨、風などの四季を通じて気象条件に影響されることがなく、屋外で常態時の性能を長時間保持することができます。
純ゴムバンド同様の伸縮性と、ソフトな手ざわりが特長で、結束物や用途に合わせて結束力の強弱を選ぶことができます。
主な用途：工業用自動車部品結束、パーマメント用、農業資材、手袋用(軍手)軍手・衣類(作業衣など)ダース止め、キノコ栽培、白菜結束

耐油性ゴムバンド

(別注)

耐油性ゴムバンド 別注

番手	色	最低ロット
#7～#120	白・灰・黒	60kg以上

純ゴムバンドが油で膨潤し、使用できなくなる欠点を解消したゴムバンドです。
耐油性能に加えて、純ゴムバンドに匹敵する伸びと引っ張り強さを備えており、用途によって選ぶことができます。
主な用途：工業用・電子部品の結束

耐熱性ゴムバンド

(別注)

耐熱性ゴムバンド 別注

番手	色	最低ロット
#7～#20	白・アメ	60kg以上
#7～#100	黒	100kg以上

高温での温度変化に強く、直射日光やオゾンにもすぐれた特長を発揮するゴムバンドです。
当社テストの際、120℃の高温化で7時間経過後も性能に変化がなかったという結果がでています。
主な用途：黒・キノコ栽培、白・金属の結束
特長：黒・約100℃で2～3時間熱処理後、半年間保管も変化なし。耐候性、耐オゾン性に優れており、操業中の漁船上でも使用可能。

白・ゴムバンドに含まれている薬品が滲出しにくい、汚染や変色など金属に変色を及ぼすことが少ない。

2010



オーバンドパック 標準

【特長】

大きなサイズのバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。使いやすいサイズのものが揃っています。

標準

番手	内径 (mm)	折径 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入数	内装	外装
#25	63.5	100	15	1.1	6本/パック	10パック/箱	10箱
#270			6		12本/パック		
#30			18		6本/パック		
#320	76	120	6		12本/パック		
#35			21		5本/パック		
#370			6		10本/パック		
#40	101.5	160	21		5本/パック		
#420			6		10本/パック		

特殊サイズ

番手	内径 (mm)	折径 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入数	内装	外装
#180	38	60	6	1.1	18本/パック	10パック/箱	10箱
#200	44.5	70	6		16本/パック		
#220	51	80	6		14本/パック		
#45	114.5	180	21		4本/パック		
#470	114.5	180	6		8本/パック		

2010



オーバンドパック カラー

【特長】

カラーバンドを少量欲しい場合に便利な一般家庭用です。

番手	色	内径 (mm)	折径 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	入数	内装	外装
#16	アメ	38	60	1.1	1.1	120本/ パック	10パック/ 箱	20箱
	カラーミックス					100本/ パック		
	白							
	紫							
	緑							
	黄							
	青							
	赤							

2010



ツインバンド

【特長】

- カラーバンドをよりカラフルに、赤白・紫白は慶弔事の仕出し弁当等に、カブキ（緑・黒・茶）は和菓子やお寿司の包装に輪ゴムよりイメージアップ、紐より手間がかかりません。
- ラスタ（赤・緑・黄）トリコロール（赤・白・紺）などの組合せでラバープレスにも

◎100gあたりの本数
 #30 (折径120mm) 約105本
 #45 (折径180mm) 約72本

4904



シャレバン

【特長】

- 輪ゴムは丸いと思いませんか。シャレバンは三角、四角、ハート、おまけに星の形をしています。
- 使えばきれいなカラーバンドでも元の形に戻ります。（形状記憶ゴム？）アイデア次第でさまざまな用途が。

品名	容量	入数
シャレバン	10g	60×4
	5g	90×4

※別途包装形態異なります。

4904

ゴムバンド



たばね

【特長】

ゴムバンドをまきつけて、かけるだけワンタッチでOK。誰にでも素早く、結束できます。

番手	色	内径 (mm)	折径 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	内装	外装	500g当りの 平均本数
#14×3	アメ	32	50	3	1.1	5袋/ ポリ袋	20袋 (5×4)	895
#16×3		38	60					690
#18×3		44.5	70					570
#20×3		51	80					550
#25×3		63.5	100					460

番手	色	内径 (mm)	折径 (mm)	幅 (mm)	厚さ (mm)	内装	外装	500g当りの 平均本数
#14×5	黒	32	50	5	1.1	5袋/ ポリ袋	20袋 (5×4)	400
#16×5		38	60					345
#18×5		44.5	70					295
#20×5		51	80					255
#25×5		63.5	100					200

2010



オカモト やじりバンド

【特長】

黒やじりは耐候性に優れたCRゴムを原料としていますので屋外で2年程度使用できます。


アメやじりは天然ゴムを原料としているので、やわらかく使いやすいです。

誰にでも簡単に素早く作業ができ、しっかりと固定が出来ます。

品番	YX-185	YX-185
品名	やじりバンド小袋 中箱入れ	やじりバンド小袋 吊り下げ台紙セット
規格	折径70mm×切巾5mm	折径70mm×切巾5mm
色	黒	黒
入数	200袋/箱 10袋入/中箱	20台紙/箱(300袋) 15袋付/台紙
JAN	4547691715227	4547691715456

やじりバンドは輪ゴムに特殊なカタチを付けることにより、結束作業を簡単に出来るバンドです。
野菜・果実・植物・支柱の交差等、幅広い用途に使用できます。

2000

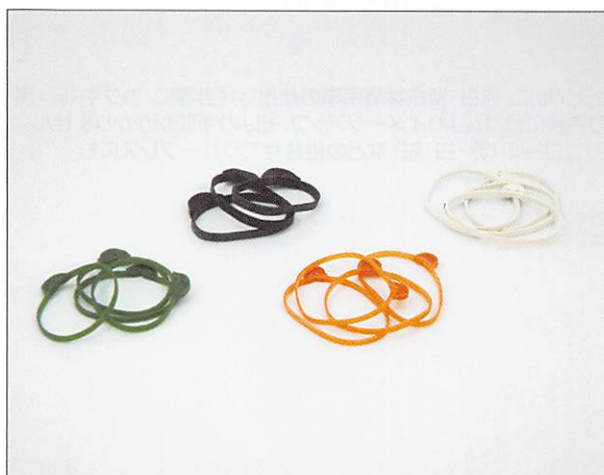

ストッパーバンド

【特長】

●長いもの、リング状のものをワンタッチで結束、工業製品や農作業にはかなり使われています。家にあふれる電気コードの結束には最適。

種類	番手	内径 (mm)	折径 (mm)	切巾 (mm)	梱包	1kg当り 平均本数(約)	備考	
アメゴム	#14	32	50	3	トール1kg 20ヶ入	1660	その他耐候性、 耐油性、耐薬品 性の各種ストッ パーも用途に応 じてご利用下さい。	受注生産
				5		996		
	#16	38	60	3	トール1kg 20ヶ入	1573		
				5		943		
	#18	44.5	70	3	トール1kg 20ヶ入	1384		
				5		830		
	#20	51	80	3	トール1kg 20ヶ入	1208		
				5		724		
	#25	63.5	100	3	トール1kg 20ヶ入	1025		
				5		615		
#30	76	120	3	トール1kg 20ヶ入	956			
			5		573			
EPT (耐候性) 黒色	#14	32	50	5	トール1kg 20ヶ入	750	直射日光にも強く、 農業用に最適。	規格品
	#16	38	60	5	トール1kg 20ヶ入	710		
	#18	44.5	70	5	トール1kg 20ヶ入	625		
	#20	51	80	5	トール1kg 20ヶ入	545		
	#25	63.5	100	5	トール1kg 20ヶ入	463		

※上記表以外にも切幅・色はご要望に応じて作成致します。

4904



ブックバンド・ネットバンド

【特長】

●輪ゴムで本やノートを、しっかり固定します。鞆や机の中の本や書類の整理に役立ちます。

4904

ツイストタイ

ビニタイ PVC リール巻/カット品

【特長】

業務用をはじめ、家庭用、園芸用などに、幅広く使用されているビニル基材のビニタイです。

リール巻

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒・灰・茶・ワサビ・橙・若葉	4	600	10巻

※若葉のみRoHS指令対応品ではありません。

リール巻(平行)★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
緑・黄・青・赤・白・茶	4	1000	6巻

リール巻(ダイヤ巻)★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
緑・黄・青・赤・白	4	1000	6巻

カット品

RoHS指令対応品 500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	8	50袋

カット品

RoHS指令対応品 500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	10	50袋

★は別注品です。

カット品

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	12	50袋

カット品

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	15	50袋

カット品★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	15	50袋

カット品★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	15	50袋

カット品★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	15	50袋

カット品★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	15	50袋

カット品★

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑・黄・青・赤・白・黒	4	15	50袋

2010

ビニタイ ポリエチレン

【特長】

従来の塩化ビニル樹脂にかわってポリエチレン樹脂を被覆材として使用したビニタイです。

リール巻

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
緑	4	500	10巻
黄			
青			
赤			
白			
黒			
灰★			
茶★			

★は別注品です。

カット品

RoHS指令対応品

500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑	4	8	50袋
黄			
青			
赤			
白			
黒			
灰★			
茶★			

カット品

RoHS指令対応品

500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑	4	10	50袋
黄			
青			
赤			
白			
黒			
灰★			
茶★			

2010

PVC園芸用

【特長】

耐候性にすぐれ、ねじるだけで手軽に強く結束できます。

ハンディカッター付き

品名	色	幅(mm)	長さ(m)	内装	外装
園芸用	緑	4	30	—	60巻
キク用	黒				
洋ラン用	ワサビ				
コショウラン用	オリーブドラブ				

2010

PVC園芸用

ヘッター付 15cm

RoHS指令対応品 200本/袋

品名	色	幅(mm)	長さ(cm)	内装	外装
園芸用	緑	4	15	—	100袋
キク用	黒				
洋ラン用	ワサビ				
コショウラン用	オリーブドラブ				

※オリーブドラブはRoHS指令対応品ではありません。

ヘッター付 10cm

RoHS指令対応品 200本/袋

品名	色	幅(mm)	長さ(cm)	内装	外装
園芸用	緑	4	10	—	100袋
キク用	黒				
洋ラン用	ワサビ				
コショウラン用★	オリーブドラブ				

※オリーブドラブはRoHS指令対応品ではありません。

★は別注品です。

2010

ツイストタイ

ビニタイ PET

【特長】

プラスチック基材の、ラミネート製法によるビニタイで、光沢のある装飾効果の高い包装資材です。

リール巻 (ダイヤ巻) RoHS指令対応品

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
金	4	750	10巻

ノンリールダイヤ巻 RoHS指令対応品

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
金	4	1000	10巻
緑			
黄			
青			
赤			
白			
茶	4	1000	10巻
金			
金			
金			
金	8	500	12巻
金	6	500	12巻

リール巻 (平行) RoHS指令対応品

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
金	4	750	10巻
銀			
緑			
黄			
青			
赤			
金	4	1000	10巻
金	8	500	12巻
金	6	500	12巻

★は別注品です。

タック ★ RoHS指令対応品 1000本/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
金	6	15	20袋
金		18	

★は別注品です。

カット品 RoHS指令対応品 500本ゴム×2/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
金	4	8	50袋
銀		8	
金	4	10	
銀		10	
金	4	12	
銀		12	
金	4	15	

※その他カラーについては別注品になります。

2010

ビニタイ PET 3層

【特長】

ソフトな手ざわりで袋の口止めが出来、食品全般に幅広く使用されているビニタイです。

3層 金 RoHS指令対応品 100本ゴム×10/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
金	4	5	50袋
		6	
		7	
		8	
		9	
		10	
		12	
		13	
		14	
		15	
		16	
		17	25袋
		18	
		19	
		20	

3層 金 RoHS指令対応品 100本ゴム×5/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
金	4	22	50袋
		23	
		24	
		25	
		30	

3層 銀 RoHS指令対応品 100本ゴム×10/袋

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
銀	4	8	50袋
		10	
		12	

★は別注品です。

3層 メタリック RoHS指令対応品 100本ゴム×10/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
緑	4	8	50袋
赤	4	8	
		10	
青	4	8	
		10	
桃	4	8	
		10	
桃	4	12	
		12	

3層 カット RoHS指令対応品 100本ゴム×10/袋

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
金	8	10	50袋

3層 Vカットリボン RoHS指令対応品 500本/袋

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
金	12	15	60袋

2010

ツイストタイ

ビニタイ エコノミー

【特長】


経済性に富んだ使いやすくて作業性がよく、食品全般に幅広く使用されているエコノミータイプです。

リール巻

RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
金	4	1200	12巻
白			
緑★			
黄★			
青★			
赤★			

★は別注品です。

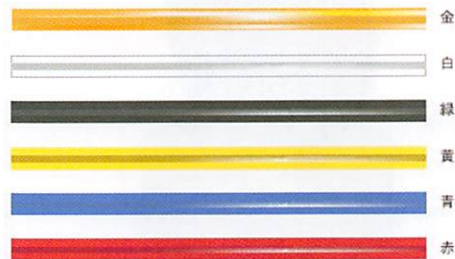

2010

ビニタイ エコノミー ストライプ

【特長】

個性的でモダンなストライプデザインです。リボン代替りの、ラッピング用に最適の結束材です。

リール巻

カット品★

1000本/袋


色	幅(mm)	長さ(m)	外装
黄	4	1200	12巻
赤			
空			
桃			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
黄	4	8	50袋
赤			
空			
桃			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
黄	4	10	50袋
赤			
空			
桃			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
赤	4	12	50袋
空			

★は別注品です。

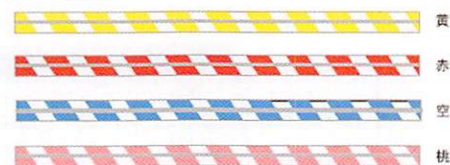

2010

ビニタイ 雅

【特長】

和紙や千代紙の趣きを、優雅に生かした和風のビニタイです。和菓子、民芸品、各地の名産品の結束に人気です。

リール巻(ダイヤ巻)

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
白	4	500	10巻
赤			
青			

カット品

500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
白	4	8	50袋
		10	
		12	
赤	4	8	
		10	
		12	
青	4	8	
		10	
		12	



2010

ビニタイ オーロラ

【特長】

独特のきらめきで、ファンシーグッズや贈答品に適しています。上品で格調ある包装資材です。

リール巻

カット品★

500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
オーロラ	4	750	12巻

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
オーロラ	4	8	50袋
		10	
		12	

★は別注品です。



2010

ツイストタイ



ビニタイ レインボー

【特長】

メタリック色をベースに、カラフルなストライプのデザインです。
ファンシーグッズや贈答品用に最適です。

リール巻

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
レインボー	4	950	12巻

カット品 ★

1000本/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
レインボー	4	8	50袋
		10	

★は別注品です。



2010



ビニタイ ゴールドウェーブ

【特長】

ビニタイの表面を波のように加工した特徴のあるビニタイです。

リール巻

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
金	4	500	10巻

カット品

1000本/袋

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
金	4	8	50袋
		10	25袋
		12	



2010



ビニタイ ゴールドブレード 平型

【特長】

織りひもにワイヤー芯2本を入れ豪華な印象の平型ビニタイです。
型くすれしにくく、装飾性がすぐれていますので高級な贈答品に最適です。

リール巻 ★

(別注)

カット品 ★

1000本/袋 (別注)

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
黄	4	300	5巻
青			
赤			
紫			

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
黄	4	8	10袋
青			
赤			
紫			

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
黄	4	10	10袋
青			
赤			
紫			



色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
黄	4	12	10袋
青			
赤			
紫			

★は別注品です。

2010



ビニタイ ゴールドブレード 丸型

【特長】

織りひもにワイヤーを入れ豪華な印象の丸型ビニタイです。
型くすれしにくく、装飾性がすぐれていますので高級な贈答品に最適です。

リール巻 ★

(別注)

カット品 ★

1000本/袋 (別注)

色	幅 (mm)	長さ (m)	外装
黄	1	500	5巻
青			
赤			
紫			

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
黄	1	8	20袋
青			
赤			
紫			

色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
黄	1	10	20袋
青			
赤			
紫			



色	幅 (mm)	長さ (cm)	外装
黄	1	12	20袋
青			
赤			
紫			

★は別注品です。

2010

ツイストタイ

ビニタイ ポリコータイ ラミー ★別注

リール巻(ダイヤ巻) 3000NX RoHS指令対応品 カット品 3000NX 500本ゴム×2/袋 RoHS指令対応品

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
緑	4	500	10巻
黄			
青			
赤			
白			
黒			
金			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑	4	8	50袋
黄			
青			
赤			
白			
黒			
金			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
緑	4	12	50袋
黄			
青			
赤			
白			
黒			
金			

★は別注品です。

芯材が従来品より太くなり結束力が大幅に向上しました。

カット品 5000NX RoHS指令対応品 1000本/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
金	4	8	50袋
		9	
		10	

※その他カラーについては別注品となります。

2010

ビニタイ 和紙タイ(鉄芯)(ポリ芯) ★別注

【特長】
和紙を使った手触りが良い落ち着いた色合いのビニタイです。

リール巻(鉄芯) ★

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
ワインレッド	4	500	10巻
ミザラシクラフト			
ロイヤルパープル			

カット品(鉄芯・ポリ芯) ★ 500本ゴム×2/袋

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
ワインレッド	4	8	50袋
ミザラシクラフト			
ロイヤルパープル			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
ワインレッド	4	10	50袋
ミザラシクラフト			
ロイヤルパープル			

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
ワインレッド	4	12	50袋
ミザラシクラフト			
ロイヤルパープル			

★は別注品です。

2010

竹皮タイ

【特長】
竹皮のイメージを生かした、ワイヤー入りの結束ひもです。ラミータイプは片面をラミネート加工しています。

リール巻 ★

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
	6	1000	6巻

リール巻 ラミー ★

色	幅(mm)	長さ(m)	外装
	6	1000	6巻

★は別注品です。

カット品 500本ゴム×2/ピロ包装

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
	6	25	35袋
		30	
		32	25袋
		38	
		40	



ラミー

2010

竹皮シート(鉄芯)

【特長】
舟型がつくりやすく、作業性にすぐれ、型くずれしません。片面を撥水加工している高級タイプと、片面をラミネート加工しているエコノミーの2種類があります。

※ポリ芯もあります。

高級タイプ



エコノミー



高級タイプ ★ 100枚シュリンク包装

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
	75	30	20束 ★
	115	30	10束 ★
	150	40	10束
	180	45	10束
	220	50	5束 ★

エコノミー ★ 100枚シュリンク包装

色	幅(mm)	長さ(cm)	外装
	75	30	20束 ★
	115	30	10束 ★
	150	40	10束
	180	45	10束
	220	50	5束 ★

★は別注品です。

2010

ツイストタイ

エスタイ Wタイプ

【特長】

1枚のフィルムを折り合わせボリューム感をもたせたエスタイの豪華版。

Sタイプと同様、袋物の口止めのアクセント付けに役立つよう、さまざまなカラーバリエーションがあります。

〈規格：4mm・7mm・8mm・10mm〉

※#40はテープ両端にワイヤー2本線入り

規格一覧

巾	長さ	内包装	1ケース入数
4mm	8cm	2,000本×60袋	120,000本
	10cm	2,000本×50袋	100,000本
	12cm	2,000本×40袋	80,000本
	15cm	2,000本×30袋	60,000本
	16cm	2,000本×30袋	60,000本
	17cm	2,000本×30袋	60,000本
	18cm	2,000本×25袋	50,000本
	20cm	2,000本×25袋	50,000本
8mm	12cm	1,000本×40袋	40,000本
	15cm	1,000本×30袋	30,000本
	18cm	1,000本×30袋	30,000本
7mm	15cm	1,000本×30袋	30,000本
	17cm	1,000本×30袋	30,000本
	22cm	1,000本×20袋	20,000本
10mm	15cm	1,000本×25袋	25,000本
	17cm	1,000本×25袋	25,000本
	20cm	1,000本×20袋	20,000本

※8cm以上、1cm単位でご希望寸法にカット致します。

(ポピン巻)
4mm×300m 7mm×150m 40巻入
8mm×150m 10mm×100m 40巻入

エスタイ Sタイプ

【特長】

2枚のフィルムを貼り合わせ、両端をスリットしたシンプルタイプのエスタイSタイプ。

〈規格：4mm・6mm・8mm・10mm・12mm〉

(6mm巾～12mm巾は、金・銀のみ)

規格一覧

巾	長さ	内包装	1ケース入数
4mm	8cm	2,000本×60袋	120,000本
	10cm	2,000本×50袋	100,000本
	12cm	2,000本×40袋	80,000本
	15cm	2,000本×30袋	60,000本
	16cm	2,000本×30袋	60,000本
	17cm	2,000本×30袋	60,000本
	18cm	2,000本×25袋	50,000本
	20cm	2,000本×25袋	50,000本
6mm	10cm	1,000本×80袋	80,000本
	12cm	1,000本×70袋	70,000本
	15cm	1,000本×60袋	60,000本
8mm	12cm	1,000本×60袋	60,000本
	15cm	1,000本×50袋	50,000本
	17cm	1,000本×50袋	50,000本
10mm	15cm	1,000本×25袋	25,000本
	20cm	1,000本×20袋	20,000本
12mm	15cm	1,000本×25袋	25,000本
	20cm	1,000本×20袋	20,000本

※8cm以上、1cm単位でご希望寸法にカット致します。

(ポピン巻)
4mm×300m 40巻入 10mm×120m 40巻入
6mm×200m 40巻入 12mm×100m 40巻入
8mm×150m 40巻入

エスタイWタイプとSタイプの違いとは？

エスタイWタイプ
(1枚のフィルムの折り合わせ)



エスタイSタイプ
(2枚のフィルムの貼り合わせ)



Vカット・ギンガムチェック

【特長】

口止め用テープとして実用性を持ちながら、装飾性にポイントを置いたリボンテープギフトアイテムに最適のシリーズです。

規格

サイズ(巾×長さ)	内包装	1ケース入数
12mm×15cm	500本×50袋	25,000本

〈別注品として〉

長さは、規格品以外の別寸カットも承ります。
(15cm以上1cm単位)

エスタイ・ギンガムチェック

巾	長さ	内包装	1ケース入数
8mm	10cm	1,000本×50袋	50,000本
	12cm	1,000本×60袋	60,000本
	15cm	1,000本×50袋	50,000本

※長さは8cm以上、1cm単位で御希望の寸法にカット致します。

Vカット・シルク&ノーエンボス

【特長】

テープの両端をVの形に仕上げることで、より豪華なワンポイントパッケージを装います。

シルクタイプは、表面にエンボス入り、お好みのカラーバリエーションをお選び下さい。


ゴールド・レッド・シルバーのみ、シルクタイプとノーエンボスタイプの二種類あります。

規格


サイズ(巾×長さ)	内包装	1ケース入数
12mm×15cm	500本×50袋	25,000本

〈別注品として〉


長さは、規格品以外の別寸カットも承ります。
(15cm以上1cm単位)

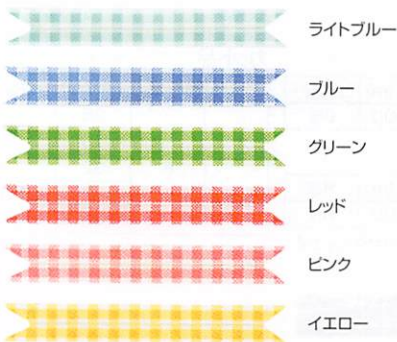

規格：12mm×15cm ※1cm単位での別寸カットも可能です
1袋=500本包装

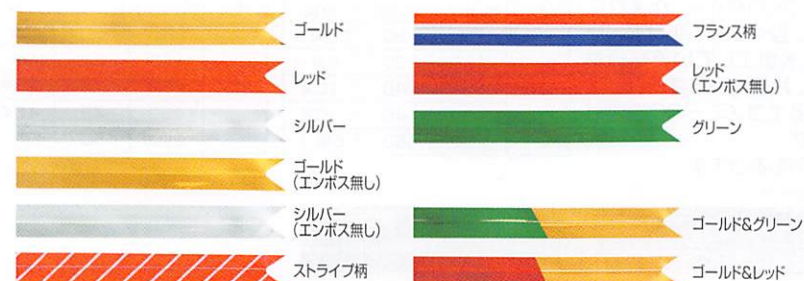


結束タイ

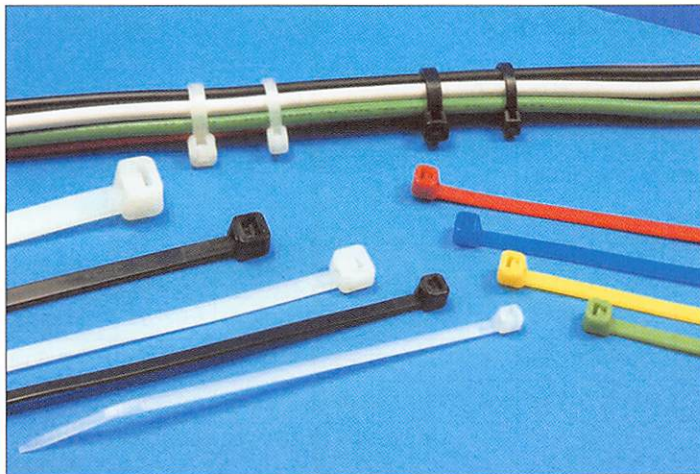

スタンダードタイ

【特長】

- 独自のノウハウによる設計機構により、軽快な嵌合作業性と強い結束力を持たせ、長期の結束に耐えるケーブルタイです。また、結束径1.0～150mmまで幅広く商品をラインナップしています。
- ハイグレードナイロン6・6（高耐熱グレードはナイロン4・6）を素材とした一体成形製品ですので、ご安心してご使用いただけます。

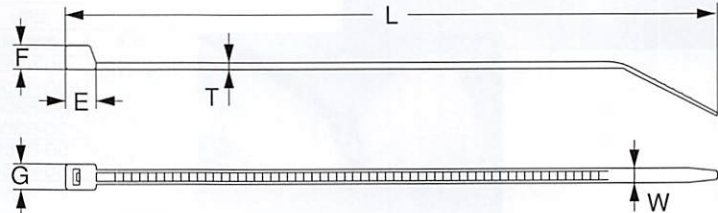

品番					着色	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	耐熱	高耐熱	難燃焼		L	T	W	E	F	G			
SG-80	SG-80W	SG-80H	SG-80HP	☆SG-80V		80	1	1.9	4.6	3.4	3.6	100 (10.0)	1.0 ~ 17	1000本×50袋 100本×400袋
SG-100	SG-100W SG-100WU	SG-100H	SG-100HP	☆SG-100V	○	100	1.15	2.6	5.3	4.1	4.4	105 (10.5)	1.5 ~ 22	1000本×25袋 100本×250袋
SG-150	SG-150W SG-150WU	SG-150H	SG-150HP	SG-150V	○	150	1.2	3.4	6	4.6	6	180 (18.0)	1.5 ~ 38	100本×100袋
SG-200	SG-200W SG-200WU	SG-200H	SG-200HP	☆SG-200V	○	200	1.25	4.4	7.0	5.0	7.5	230 (23.0)	2.0 ~ 54	100本×100袋
SG-250	SG-250W SG-250WU	SG-250H	SG-250HP	SG-250V		250	1.45	4.4	8.0	5.0	8.6	320 (32.0)	2.0 ~ 60	100本×75袋
SG-S275	SG-S275W					275	1.2	3.4	5.8	4.8	6.1	180 (18.0)	2.5 ~ 75	100本×75袋
SG-300	SG-300W SG-300WU	SG-300H	SG-300HP	SG-300V		300	1.45	4.5	8.0	5.0	8.6	350 (35.0)	3.0 ~ 85	100本×50袋
SG-360	SG-360W SG-360WU	SG-360H				364	1.4	5.0	8.2	5.5	8.2	400 (40.0)	3.0 ~ 105	100本×50袋
SG-H360	SG-H360W SG-H360WU					364	2.0	7.8	9.5	7.5	12.0	680 (68.0)	5.0 ~ 105	50本×40袋
SG-450	SG-450W					450	2.0	8.0	15.0	8.5	16.0	850 (85.0)	6.0 ~ 120	50本×20袋
SG-550	SG-550W					550	2.0	13.0	17.0	10.8	20.0	1150 (115.0)	10.0 ~ 150	25本×20袋

SG-80H、HP、V、VB、SG-100H、HP、V、VBは1000本入のみとなります。

☆の難燃グレードはUL認定温度105℃を取得しています。

○に着色は、赤、青、黄、緑となっています。

ご使用環境に合わせてお選びいただけます。

タイプ	標準	耐候・耐熱		耐熱	高耐熱	難燃		着色 (標準)
品番表示	—	W	WU	H	HP	V	VB	
色	ナチュラル	黒	アイボリー	薄緑・山吹色	薄茶	白色	黒	赤・青・黄・緑

スタンダードタイ幅広タイプ

品番			寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	※耐熱	L	T	W	E	F	G			
SG-H200	SG-H200W	SG-H200H	200	1.6	8.7	11	6.5	13	600 (60.0)	5.0 ~ 50	50本×80袋
SG-H250	SG-H250W	SG-H250H	250	1.6	8.7	11	6.5	13	600 (60.0)	5.0 ~ 66	50本×50袋
SG-H300	SG-H300W	SG-H300H	300	1.6	8.7	11	6.5	13	600 (60.0)	5.0 ~ 82	50本×50袋

スタンダードタイスリムタイプ

品番				寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	※耐熱	※高耐熱	L	T	W	E	F	G			
SG-M80	SG-M80W			80	0.8	1.8	3.4	2.5	3.2	55 (5.5)	1.0 ~ 16	1000本×50袋
SG-M100	SG-M100W			100	0.8	1.8	3.4	2.5	3.2	55 (5.5)	1.0 ~ 20	1000本×25袋
SG-ST100	SG-ST100W			104	1.0	2.4	4.1	3.5	4.4	80 (8.0)	1.0 ~ 22	1000本×25袋
SG-S100	SG-S100W			105	1.0	2.2	4.0	2.9	3.9	80 (8.0)	1.0 ~ 23	1000本×25袋
SG-S150	SG-S150W	SG-S150H	SG-S150HP	145	1.2	2.6	5.3	4.0	4.6	105 (10.5)	2.0 ~ 32	100本×200袋
SG-S175	SG-S175W		SG-S175HP	175	1.1	2.6	5.4	4.0	4.6	105 (10.5)	2.0 ~ 47	100本×200袋
SG-S200	SG-S200W		SG-S200HP	200	1.1	2.6	5.4	4.0	4.6	105 (10.5)	2.0 ~ 54	100本×200袋
SG-M200	SG-M200W	SG-M200H	SG-M200HP	201	1.2	3.4	6.0	5.0	6.0	180 (18.0)	2.0 ~ 54	100本×150袋
SG-S275	SG-S275W	SG-S275H	SG-S275HP	275	1.2	3.4	5.8	4.8	6.1	180 (18.0)	2.5 ~ 75	100本×75袋

●M80、M100につきましては、結束工具T525ライトをご使用ください。


仕様ならび外観・寸法は予告なく変更する場合があります。



リピータイ リリースタイプ

【特長】

- 着脱が容易にできる機能を持たせた、経済性の高い一体成型の再使用可能なタイプです。
- メンテナンスを必要とするところ、屋外工事シートなど、繰り返し使用する場合に適しています。
- 配線の仮止めに便利です。



品番			寸法 (mm)						ループ引張 強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	着色	L	T	W	D	E	F			
SG-R150	SG-R150W ※SG-R150WU	※青・緑	150	1.2	7.4	7.5	11.0	16.0	300 (30.0)	5.0 ~ 38	100本×50袋
SG-R200	SG-R200W ※SG-R200WU	※青・緑	200	1.2	7.4	7.5	11.0	16.2	300 (30.0)	5.0 ~ 55	100本×50袋
SG-R250	SG-R250W ※SG-R250WU	青・緑	250	1.2	7.4	7.5	11.0	16.2	300 (30.0)	5.0 ~ 70	100本×40袋

※の製品は受注生産品につき、納期をお問い合わせください。


3304



ヘビーリピータイ リリースタイプ

【特長】

- 建築現場などで使用される、養生シートを足場パイプに取付けるのに適しています。
- 強い引張強度を保持するナイロン6・6を素材としていますので、過酷な条件下での使用に適しています。



品番		寸法 (mm)						ループ引張 強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	L	T	W	D	E	F			
SG-RH300	SG-RH300W	310	1.8	8.3	13.0	17.0	16.4	985 (98.5)	15.0 ~ 87	100本×15袋
SG-RH350	SG-RH350W	360	1.8	8.3	13.0	17.0	16.4	985 (98.5)	18.0 ~ 105	50本×20袋


3304



フリータイ リリースタイプ

【特長】

- 繰り返し使用でき、取外しが簡単な再使用可能タイプです。
- 乾燥や湿気、塵や埃などを嫌う商品を守る包装袋などの、口止めに適しています。
- FF100は色で区別ができるように赤・青・黄・緑の4色をご用意しました。
- 作業用手袋をしたまま使用することが可能です。




品番			寸法 (mm)						ループ引張 強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
標準	耐候・耐熱	着色	L	T	W	D	E	F			
※		SG-FF100 赤・青・黄・緑	108	1.1	5.6	6.3	10.5	17	120 (12.0)	2.0 ~ 25	500本×20袋
SG-FF200	SG-FF200W		200	1.2	7.8	6.5	12	26	500 (50.0)	10.0 ~ 43	100本×40袋
SG-FF250	SG-FF250W		250	1.2	7.8	6.5	12	26	500 (50.0)	10.0 ~ 59	100本×30袋
SG-FF275	SG-FF275W		275	1.2	7.8	6.5	12	26	500 (50.0)	10.0 ~ 68	100本×30袋

※SG-FF100は着色タイプのみ在庫しています。(SG-FF100は受注生産になります。)

仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合があります。

3304

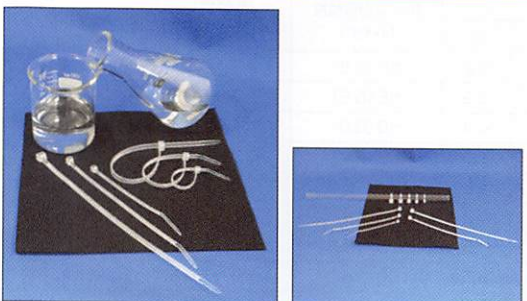

スタンダードタイ 耐薬品タイプ

【特長】

- 酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。
- ※薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。
- 耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。
- 透明色なので仕上がりがスッキリします。

品番 耐薬品タイプ	寸法 (mm)						ループ引張 強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
	L	T	W	D	E	F			
SG-100P	100	1.15	2.6	5.3	4.1	4.4	80	15 ~ 22	1000本× 25袋
SG-150P	150	1.2	3.4	6.0	4.6	6.0	125	15 ~ 38	100本× 100袋
SG-200P	200	1.25	4.4	7.0	5.0	7.5	180	20 ~ 54	100本× 100袋

リピータイ リリースタイプ 耐薬品タイプ

【特長】


- 酸やアルカリなどの耐薬品に優れたポリプロピレン製です。
- ※薬品の種類や濃度によっては使用できない場合があります。
- 耐水性や絶縁性にも優れた材質で、屋内での使用に適しています。
- 透明色なので仕上がりがスッキリします。

品番	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
	L	T	W	D	E	F			
SG-R150P	150					16	250 (25.00)	5.0 ~ 38	100本×50袋
SG-R200P	200	1.2	7.4	7.5	11	16.2		5.0 ~ 55	100本×50袋
SG-R250P	250					16.2		5.0 ~ 70	100本×40袋

【用途】

薬品をご使用される環境に適しています。タイを外すことが可能ですので、何度も繰り返し使用できます。


3304

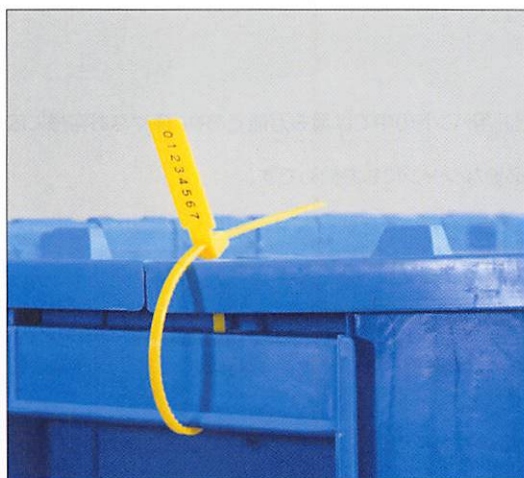

セキリティタイ


【特長】

- セキリティ機能とマーキング機能を兼ね備えています。
- 開封されていない事を確認する為の機能としてお役立ていただけます。
- 識別、連番、産地表示などにご利用いただけます。(標準色は黄色とナチュラル色です)
- 箱単位での印字加工も可能です。(ロゴ・シリアルナンバー等)
- 赤・青・緑・黒・白は受注生産です。



品番	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
	標準	L	T	W	E	F			
SG-SM150		188	2	3.6	12	35	8	230 (23.0)	3.0 ~ 30
SG-SM200		238	2	3.6	12	35	8	230 (23.0)	3.0 ~ 45


3304

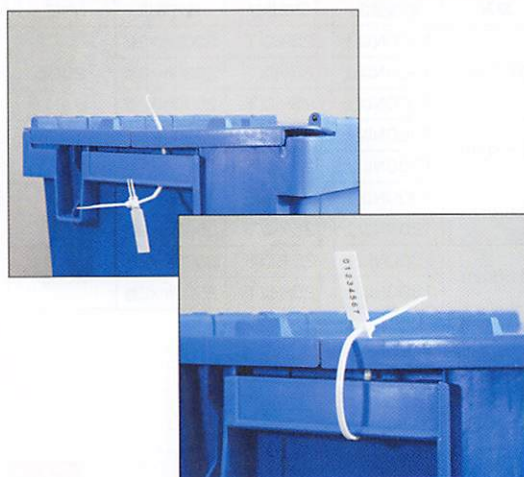

プルトップタイ (封緘・表示タイプ)

【特長】


- 封緘を確認後、現場にて切断具を用いずに切り離す事が出来ます。(一度切り離すと再利用不可能です)
- セキリティ封緘機能とマーキングタイ機能を兼ね備えています。
- 一度ロックしますと逆戻りしない改ざん防止機構となっております。
- 箱単位での印字加工も可能です。(ロゴ・シリアルナンバー等)
- 標準色は黄色・緑色・白色です。赤・青・黒・ナチュラルは受注生産です。



品番	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
	標準	L	T	W	E	F			
*SG-PML150-1		188	2	3.6	12	35	8	180 (18.0)	12 ~ 30
SG-PML200-1		238	2	3.6	12	35	8	180 (18.0)	12 ~ 45

※の製品は受注生産品につき、納期をお問い合わせください。


3304

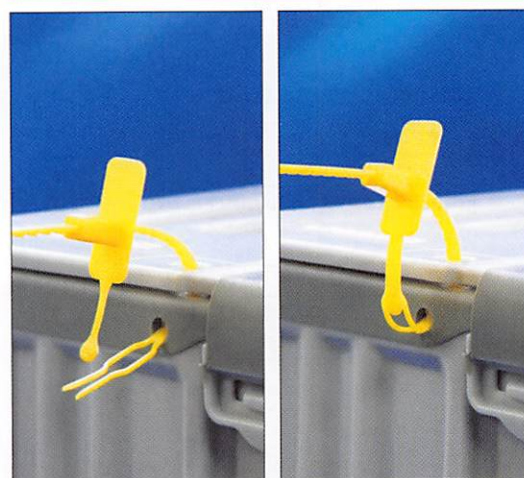

プルトップタイ (封緘タイプ)

【特長】

- 封緘を確認後、現場にて切断具を用いずに切り離す事ができます。(一度切り離すと再利用不可能です)
- セキリティ封緘専用タイプです。
- 一度ロックしますと逆戻りしない改ざん防止構造となっております。
- 標準色は黄色とナチュラル色です。赤・青・緑・黒・白は受注生産です。

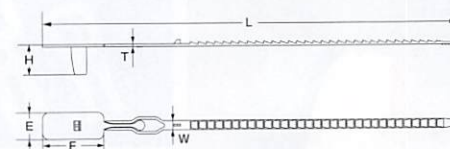

品番	寸法 (mm)						ループ引張強度 N (kgf)	結束径 Min ~ Max φmm	梱包単位
	標準	L	T	W	E	F			
SG-PT200		203	1.2	4.4	13	30	14.7	230 (23.0)	15 ~ 47

仕様並びに外観・寸法は予告なく変更する場合があります。

3304



フリーカットタイ Tロックストッパー

フリーカットタイは、本体 (バンド) と留具 (ストッパー) を組み合わせて、結束する商品です。

【特長】

- 結束径の自由選択及び廃材排出軽減、用途拡大と環境対策に有効です。
- 耐候性に優れた「ポリアセタール材料」使用、屋外結束に有効です。
- 柔軟性に優れた設計、ケーブルにフィットし易く縦幹線の横滑防止に有効です。
- 差込力軽減化を実現し結束作業性を向上、片手作業になる高所作業に有効です。
- 留具の小型化実現、ケーブル引き回し時の引っ掛かり防止に有効です。

【使用例】

- 電力ケーブル、通信ケーブルの架線などの結束に!
- プラント及び配管等の大口径の結束に!
- 土木、建設現場での結束作業に!

【用途】

- 電気配線の太い結束に!
- 電信柱の束ね・結束に!
- 重梱包の結束に!

品名	品番	寸法	数量
本体 (バンド)	SG-FC1315	幅12.7mm×長さ15m	15m巻/箱×10箱入
留具 (Tロックストッパー)	SG-FST13	幅18.4mm×高さ10mm×長さ18.5mm	25個/袋×10袋入り

3304



セキスイPPバンド

【特長】

●Hタイプ

強度、走行性能、環境対応、耐候性など汎用バンドの中では最も万能であり、様々なお客様に広く愛され続けるロングセラー。
大きなアーチサイズの梱包機。強度が必要なシーンにもお勧めです。

●J1タイプ

15.5mm幅、0.58mm厚の定番「Jタイプ」をベースに梱包機アーチ内直進性能を向上。製造後の経時変化による曲がりの少ない国内製ならではのバンドとして最もスタンダードなタイプです。

●RXタイプ

梱包機アーチ走行スピードにこだわった0.58mm厚のニュータイプ。巻き癖、曲がりの少ない国内製造品を優れたコストパフォーマンスでご提案。為替変動に比較的強いことも国内製の特徴です。

●SSストラップ

強度、厚みともに兼ね備えた0.58mm厚のバンドとしてコストパフォーマンスに優れたフィリピン製のタイプです。

	品番	巾	厚み	引張強さ	破断伸び	梱包単位	内径
Hタイプ	12H	12mm	0.63mm	1100N以上	25%以下	3000m×2巻	200φ
	15.5H	15.5mm		1400N以上	25%以下	2500m×2巻	
	19H	19mm		1500N以上	25%以下	2000m×2巻	
J1タイプ	12J-S1	12mm	0.58mm	1000N以上	25%以下	3000m×2巻	200φ
	15.5J-S1	15.5mm		1300N以上	25%以下	2500m×2巻	
RXタイプ	12RX	12mm	0.58mm	1000N以上	25%以下	3000m×2巻	200φ
	15RX	15mm		1200N以上	25%以下	2500m×2巻	
SSストラップ	12SS	12mm	0.58mm	1000N以上	25%以下	3000m×2巻	200φ
	15.5SS	15.5mm		1300N以上	25%以下	2500m×2巻	

2070



ESSタイプ

【特長】

●プラスチック製のストッパーで使用に最適な手に優しいソフトなバンドです。

品番	幅	引張強さ	破断伸び	梱包単位	色
15ESS	15mm	900N以上	25%以下	1000m×5巻	黄・青

※色につきましては、販売量の動向により廃盤になる場合があります。都度、弊社担当者までお問い合わせ下さい。

ストッパー（ポリシーバックル）

製品番号	品名	色	材質	梱包単位	引張強度
K-0035	16mm	ナチュラル	PP	1000個×10袋=10000個	70kg
K-0037	19mm	ナチュラル	PP	500個×10袋=5000個	120kg

2070・3901



Kタイプ

【特長】

●セキスイ独自の技術と製法を生かした製品です。両端が平滑ですから、素手でPPバンドを扱っても痛みありません。

【用途】

●溶着機や金具シール止め用としてさまざまな商品の梱包に。

品番	幅	引張強さ	破断伸び	梱包単位	色
12K	12mm	1000N以上	25%以下	1000m×5巻	黄・青・ナチュラル他
15.5K	15.5mm	1300N以上			
19K	19mm	1500N以上			

※色につきましては、販売量の動向により廃盤になる場合があります。都度、弊社担当者にお問い合わせください。

2070



セキスイ ゆうバンド

【特長】

手に優しく、開梱後のバンドもかさばらない。全く新しいタイプの自動梱包機用バンドです。

●やわらかく手にも荷物にも優しい、全く新しいPPバンドです。

●バンド特有の反発を抑えているため、開梱後のかさばるバンドのゴミも結んで廃棄できます。

●やわらかくても、今お使いの自動梱包機及び半自動梱包機でご使用いただけます。注1)

●長尺巻き仕様によりバンド交換頻度が低減、作業効率がアップします。

●セキスイ独自の製造技術を用いたエコ設計により「CO₂排出量」を約16%削減することが出来ます。

●環境に配慮した「リターナブルコア」の採用と長尺巻仕様によりご使用後の廃棄物（外装紙・紙管等）が約75%削減できます。

（当社15.5mmJタイプと15mmゆうとの比較）

巾	長さ	引張強さ	破断伸び	内径(巻き芯)	外径	梱包単位	色
15mm	3000m	1200N以上	25%以下	200φmm (リターナブルコア)	440φmm	2巻	黄・青・白 赤・緑
12mm	3600m	900N以上	25%以下	200φmm (リターナブルコア)	440φmm	2巻	黄・青・白・赤

注1) 大型アーチ及び特殊梱包機には対応できない場合がありますので事前テストされることをお勧めします。

かさばらない



手に優しい



2070



セキスイ そうバンド

【特長】

●バンド両端部が持ち上がる特殊形状とバンド自身の柔らかさにより、梱包物のコーナ一部での傷付きが軽減でき、フィット性に優れた『印刷・出版物』等の梱包に最適なバンドです。


●バンド特有の反発を抑えているため、開梱後の高張るバンドのゴミも結んで廃棄出来ます。

●やわらかくても、今お使いの標準アーチサイズの自動梱包機及び半自動梱包機でご使用いただけます。注1)

巾	長さ	引張強さ	破断伸び	内径(巻き芯)	外径	梱包単位	色
12mm	3600m	850N以上	25%以下	200φmm(紙管)	430φmm	2巻	黄・青・白・赤・緑・紫

注1) 大型アーチ及び特殊梱包機には対応できない場合がありますので事前テストされることをお勧めします。

2070


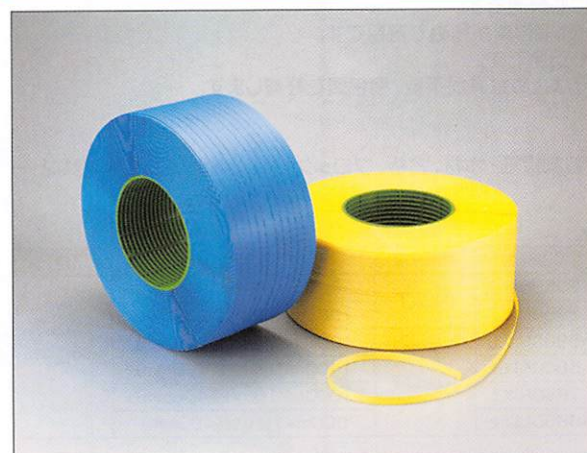


リターナブルコア

【特長】

●従来の梱包用バンドと同じように梱包機にセット出来ます。

●バンド使用後に残る「プラスチック製のコア」は、繰り返し使用できますので、環境負荷低減に役立ちます。

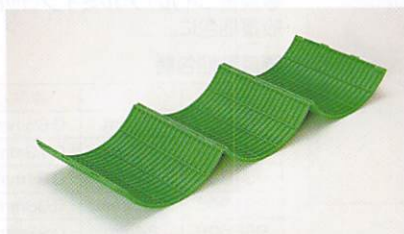

※ご使用後再利用しますので、回収にご協力お願いいたします。

2070



セキスイ Vバンド

【特長】

- 帯鉄に匹敵する引張強度。しかも軽さは約1/10、溶着強度も優れています。
- 梱包に傷や錆をつけず、しかも作業の安全化がはかれます。
- 梱包開閉作業がとてラク。普通のハサミで簡単に切れます。
- 熱融着ができるので余分の止め金具が不要。経済的です。

【用途】

- 鋼板、パレット、建材・合板、陶器・レンガ類、木材・製紙ロール、機械類等の梱包に。

品番	巾	厚み	引張強度	破断伸度	長さ・梱包数			色
					手締用/金具シール用	自動梱包機用		
V1225	12mm	0.75mm	2450N以上	20%以下	-	2000m×2巻 (内径200mm)	-	グレー
V1630	16mm	0.70mm	2950N以上		250m×8巻き	2000m×2巻 (内径200mm)	1500m×2巻 (内径250mm)	
V1645	16mm	0.95mm	4450N以上		250m×8巻き	1000m×2巻 (内径200mm)	-	
V1935	19mm	0.68mm	3450N以上		250m×8巻き	1800m×2巻 (内径200mm)	1300m×2巻 (内径250mm)	
V1950	19mm	0.95mm	4900N以上		250m×8巻き	1500m×1巻 (内径200mm)	1300m×2巻 (内径250mm)	
V2260	22mm	0.95mm	5900N以上		250m×8巻き	-	-	

2070



セキスイ ポリエステルバンド

【特長】

- 応力緩和が小さく長時間張力を維持。締めたバンドがゆるまず、輸出等長期輸送に適しています。
- 引張強度が大きく、縦割れの心配もなく、重梱包に最適です。
- 帯鉄に比べ錆ができません。
- 耐候性・耐薬品性に優れ、温度による影響も少なく、あらゆる分野で使用できます。
- 溶着強度が優れており、素材の特性を十分に発揮しています。

【用途】

- パレット、パイプ、木材、ペール、輸出梱包などに。

■自動梱包機用・溶着機用

品番	巾	厚み	引張強度	破断伸度	梱包単位	色
#1205	12mm	0.48mm	2450N以上	12±3%	2400m×1巻 (内径200mm)	黒
#1604	15.5mm	0.44mm	2950N以上		2000m×1巻 (内径200mm)	
#1605	15.5mm	0.51mm	3450N以上		1700m×1巻 (内径200mm)	
#1606	15.5mm	0.59mm	3950N以上		1500m×1巻 (内径200mm)	
#1905	19mm	0.48mm	3950N以上		1500m×1巻 (内径200mm)	
#1906	19mm	0.59mm	4900N以上		1200m×1巻 (内径200mm)	

■手締用/金具シールタイプ

品番	巾	厚み	引張強度	破断伸度	梱包単位	色
#1205M	12mm	0.48mm	2350N以上	12±3%	1400m×2巻	黒
#1604M	15.5mm	0.44mm	2750N以上		1400m×2巻	
#1605M	15.5mm	0.51mm	3250N以上		1100m×2巻	
#1606M	15.5mm	0.59mm	3750N以上		900m×2巻	
#1904M	19mm	0.42mm	3250N以上		1100m×2巻	
#1905M	19mm	0.48mm	3750N以上		900m×2巻	
#1906M	19mm	0.59mm	4600N以上		750m×2巻	

2070



セキスイ プラスチール

【特長】

- 超高強度、しかも低伸度で、帯鉄を代替できるプラスチック結束資材です。
- 耐熱性にも優れシュリンク梱包にも最適です。
- 帯鉄に比べ約1/7と軽く、梱包・開梱作業が極めて容易です。
- 梱包に傷や錆をつけず、しかも安全です。
- ヒートシールが可能のため、余分な止め金具が不要、梱包費を軽減します。
- 廃棄処分も簡単、焼却できます。

【用途】

- 鋼管コイル・アルミインゴット・製紙板紙・木材、合板、ブロック・パレットシュリンク梱包など一般重梱包に。

■自動梱包機

品番	巾	厚み	引張強度	破断伸度	梱包単位	色
PS1625	15mm	0.65mm	2950N以上	9%以下	2300m×1巻 (内径200mm)	グレー
PS1635	16mm	0.73mm	3950N以上		1900m×1巻 (内径200mm)	
PS1960	19mm	0.81mm	5900N以上	10%以下	1200m×1巻 (内径200mm)	
PS1906	18.5mm	0.98mm	5900N以上		1400m×1巻 (内径406mm)	
PS2508	24mm	0.98mm	7850N以上		1000m×1巻 (内径406mm)	
PS3210	30.5mm	0.97mm	9850N以上		800m×1巻 (内径406mm)	

2070

PP バンド



【特長】


- さまざまな商品の梱包に適しています。
- 吸水性が無いため濡れても強度は変わりません。
- 自動梱包機用ではあらゆるニーズに対応するため、数種類のタイプをご用意しております。

ディックPPバンド 一包む“技”と抱負な実績によりお客様の省力化をサポート

ディックPPバンド 自動梱包機用

品名	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (M)	引張強度 (N/kg)	伸度 (%)	内径 (φ)	梱包 (巻)
HM6	6	0.62	4000	780/80	20	200	2
H9	9	0.61	3000	880/90	25	200	2
HM12	12	0.61	3000	1080/110	25	200	2
HM15.5	15	0.61	2500	1370/140	25	200	2
HM19	19	0.61	2000	1670/170	25	200	2
ファイン12	12	0.55	3000	980/100	20	200	2
ファイン15	15	0.55	2500	1180/120	20	200	2
HMS12	12	0.55	3500	980/100	20	200	2
	12	0.49	4500	980/100	20	200	2
HMS15.5	15	0.55	2500	1180/120	20	200	2
HMX15.5	15	0.5	3300	1180/120	20	200	2
HZ14	14	0.35	5000	980/100	20	200	1

4500

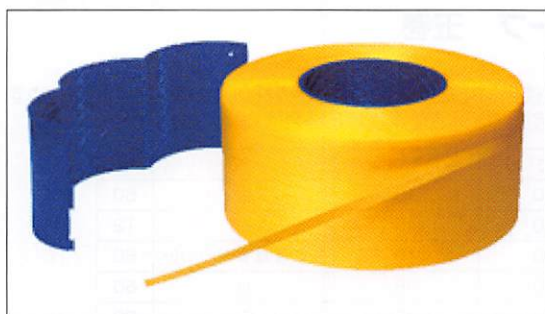

【特長】

- 自動梱包機用では紙管廃棄問題を考え 一部プラコアを採用しています。
- 使用後は回収・再使用します。
- スライド操作で簡単に分解が可能。
- 現在使用中の梱包機でそのままお使いいただけます。

ディックPPバンドプラコア 一紙管に変わる新提案ー

【ディックバンドプラコアのリユースサイクル】



4500



ディックヘビーバンド 一計量・安全・作業性に優れる重量物梱包用バンドー

【特長】

- 軽量 (帯鉄の1/10) で安全性・作業性に優れています。
- 自動梱包機の御使用により省力化・ライン化がはかれます。
- 直接バンド掛けしても商品を傷つけません。
- 経済的でコストダウンに役立ちます。

自動梱包機用

品名	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (M)	引張強度 (N/kg)	伸度 (%)	内径 (φ)	梱包 (巻)
HV16	15.5	0.7	2000	2450/250	25	200	2
HV16	15.5	0.75	1700	3430/350	25	200	2
HV19	19	0.75	2000	3430/350	25	200	1
HV19	19	0.8	1500	4410/450	25	200	1

4500



【特長】

- 抜群の熱融着強力が得られ、素材特性がフルに発揮されます。
- ハンドツールの御使用により、作業能率のアップがはかれます。

ディックエステルバンド 一抜群の熱融着力と自動梱包機に対応したポリエステルバンドー

熱融着用 Sタイプ

品名	幅 (mm)	厚さ (mm)	長さ (M)	引張強度 (N/kg)	伸度 (%)	内径 (φ)	梱包 (巻)
S125	12	0.5	2500	2650/270	15	200	1
S164	15.5	0.41	2500	2750/280	15	200	1
S164E	15.5	0.45	2500	2550/260	15	200	1
S165	15.5	0.5	2000	3430/350	15	200	1
S165E	15.5	0.58	1800	3240/330	15	200	1
S166E	15.5	0.69	1500	3920/400	15	200	1
S194	18.8	0.41	2000	3330/340	15	200	1
S195	18.8	0.5	1800	4220/430	15	200	1
S195E	18.8	0.58	1500	3920/400	15	200	1
S196	18.8	0.6	1500	5000/510	15	200	1
S196E	18.8	0.69	1300	4710/480	15	200	1

4500



セキスイ タフロープ レコード巻

【特長】

●PE製平テープです。幅広い結束用途に対応しています。また結束だけでなく農作物の誘引やスポーツ応援のボンボンにもご使用いただけます。(注：このテープは非粘着です)

品番	標準長さ (m)	標準強さ (kgf)	色	入数
R-550	500	27	全13色	30

■材料：ポリエチレン (PE)

色：白・赤・黄・緑・青・紫・シルバー・黒・ゴールド・ソラ・若草・オレンジ・ピンク



4302



セキスイ タフロープ 玉巻

【特長】

●一般包装用として幅広くご使用いただけます。屋内での軽包装の場合は、結束しやすいPP製を、また農作業や園芸など屋外で使用する場合はPE製をお奨めします。

品番	材料	標準長さ (m)	標準強さ (kgf)	色	入数
T-35	PE	400	18	白	60
T-100		400	40	白	12
TK-50		400	19	白・赤・黄・緑・青・紫・シルバー	60
TP-90	PP	300	28	白	60
TKP-40		450	19	白	60
TKP-50G		400	22	白・赤・黄・緑・青	36
TKP-100		300	30	白	30
KP-730		30	19	白	30

■材料：ポリエチレン (PE) / ポリプロピレン (PP)

4302



セキスイ タフロープ PPなわ ソフトタイプ

【特長】

●手結束を主な用途とし、柔らかく手ざわりの良い結束紐です。目的に合わせて幅広い用途でご使用いただけます。

品番	標準長さ (m)	標準強さ (kgf)	色	入数
P-65S	1000	25	白	5
P-100S	1000	35	白・赤・黄・緑・青・紫	5
P-150S	750	50	白	5
P-200S	500	75	白	5
P-300S	350	100	白	5
P-100S (ミニ)	660	35	白	5

■材料：ポリプロピレン (PP)

4302



セキスイ ソフトコード

【特長】

●柔らかさと強さを併せ持った結束紐です。紐の表面を熱融着処理しているため、ほつれにくくなっています。また切り口も綺麗に仕上がります。

品番	標準径 (mm)	標準長さ (m)	標準強さ (kgf)	色	入数
SC-20	4	750	30	白	5
SC-35	5	500	50	白	5
SC-45	7	350	75	白	5
SC-65	10	200	90	白	5

■材料：ポリプロピレン (PP)

4302



セキスイ PPロープ

【特長】

●重量物の結束に最適です。3本撚りのロープですが、熱融着処理を行っているため、切り口からほつれることがなく、ご使用しやすくなっています。

品番	標準紐径 (mm)	標準長さ (m)	標準強度 (kgf)	色	入数
PPR-34	4	300	60	白	5
PPR-35	5	300	70	白	5
PPR-36	6	300	100	白	5
PPR-37	7	225	150	白	5
PPR-38	8	200	200	白	5
PPR-35 (ミニ)	5	300	70	白	5
PPR-36 (ミニ)	6	200	100	白	5
PPR-37 (ミニ)	7	150	150	白	5
PPR-38 (ミニ)	8	100	200	白	5
PPR-310H	5	100	72	白	30
PPR-350H	4	50	55	白	60
PPR-380H	5	80	72	白	30

■材料:ポリプロピレン (PP)

4302



セキスイ タイパード

【特長】

- PE製の平袋で自動結束機用に設計しています。
- ダンボール、印刷物 (雑誌など) の結束に最適です。
- 2kg巻は外方向、5kg・6kg巻は内方向から取り出すように設計しております。

品番	標準長さ (m)	標準強度 (kgf)	色	入数	仕様
F28-2	3830	13.5	全9色	12	外取り
F35-2	3100	16.5	白	12	
F50-2	2250	22.0	白・赤・黄・緑・青	12	
F50-6	6750	22.0	白・赤・青	4	
F50-2ST	2250	22.0	白	12	内取り
F28-6	11490	13.5	白・赤・青	2	
F35-6	9300	16.5	白	2	
F40-6	8059	18.5	白	4	
F50-6	6750	22.0	白・赤・青	4	
F50-6ST	6750	22.0	白	4	
F40-6ST	8059	18.5	白	4	

■材料:ポリエチレン (PE) 色:白、赤、黄、緑、青、紫、濃茶、黒、オレンジ 表中のSTはストレッチタイプ

4302



自動結束機用PEテープ ダイアフラット・ダイヤ-6

品番	強度 (kg)	長さ (m/kg)	外取り		中取り
			2kg	5kg	6kg
D-28	15	1800	各色	-	各色
D-35	18	1450		白	
D-50	24	1150		白	

各色…白、黄、赤、青、緑、紫 包装…段ボール
2kg巻…12巻入/6kg巻…4巻入/5kg巻…4巻入

にこいち

品番	強度 (kg)	長さ (m/kg)	中取り
			6kg
D6#28	15	1800	白
D6#50	24	1150	

4700



自動結束機用燃紐 ダイアロン・ダイアロン-E品番

品番	強度 (kg)	長さ (m/kg)	中取り		
			1kg	2kg	5kg
D-5600	22	1450	-	白	-
D-7000	26	1200	-		白
D-8400	30	1050	白		各色

各色…白、黄、赤、青、緑、紫 包装…段ボール
1kg巻…24巻入 2kg巻…12巻入 5kg巻…4巻入

品番	強度 (kg)	長さ (m/kg)	内取り	
			2kg	5kg
E-6000	18	1400	各色	各色
E-8000	24	1100		

各色…白、黄、赤、青、緑、紫 包装…段ボール
2kg巻…12巻入 5kg巻…E-6000 2巻入 E-8000 4巻入 (1部2巻入)

4700

紐・ロープ・面ファスナー




セキスイ エコマーク玉巻

品番	標準長さ (m)	標準強さ (kgf)	色	入数
エコマークTP-730	300	19	白	30

■材料: ポリプロピレン (PP) / 再生プラスチック50%以上含有

●地球資源の有効活用を考え、再生プラスチックを使用した製品です。



4302




セキスイ 良環

品番	標準長さ (m)	標準強さ (kgf)	入数
RKR-50	500	27	30


■材料: ポリエチレン (PE) / 活性フェロキサイト配合

※活性フェロキサイト: 焼却処理の際、優れた焼却促進効果を有し、ダイオキシンの生成を抑制します。

●製品の品質を損なうことなく、環境負荷の低減を考えた製品です。



4302

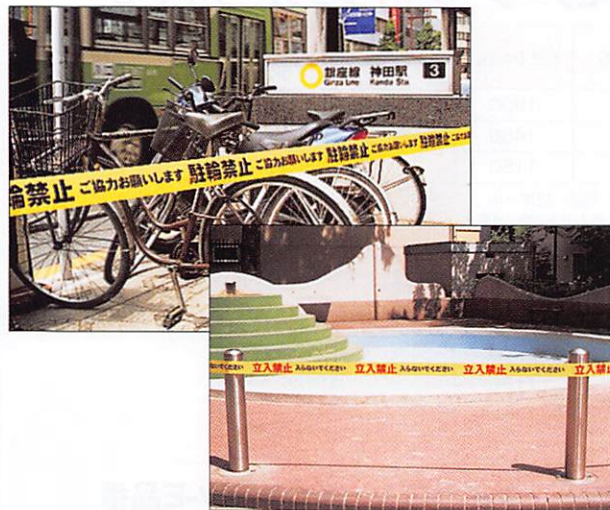

セキスイ 標識テープ (非粘着)

品番	標準幅 (mm)	長さ (m)	印刷内容	色	入数
「立入禁止」	70	50	立入禁止 入らないでください	黄地・赤・黒文字	30
「キケン注意」	70	50	△キケン注意	黄地・黒文字	30
「駐車禁止」	70	50	駐車禁止 ご協力をお願いします	黄地・黒文字	30
「駐輪禁止」	70	50	駐輪禁止 ご協力をお願いします	黄地・黒文字	30
「工事中」	70	50	工事中 ご協力をお願いします	赤地・白文字	30
「ペンキぬりたて」	70	50	ペンキぬりたて	黄地・赤抜き文字	30
「ストライプ」	80	50	斜線 (8mm間隔)	黄地・黒斜線	30

■材質: ポリエチレン製

●工場や工事現場などの安全対策に、また違法・迷惑駐車などの防止などにご使用下さい。
(本製品には、焼却時に燃焼を促進し、有害物質の生成を抑制する活性フェロキサイトを配合しています。)



※オリジナル印刷承ります。

4302

紐・ロープ・面ファスナー

紙紐

紙紐規格表

サイズ	重量	太さφ	長さ	個装	内装	外装
特A 3号	375g	約1mm	約570m	1巻外周 ゼロハン巻	10巻結束	50巻
特A 5号	375g	約1.2mm	約360m			
特A 8号	375g	約1.5mm	約260m			
特A 10号	375g	約1.8mm	約200m			
特A 12号	375g	約2mm	約170m			
色紐 10号	375g	約1.8mm	約200m			
特A 15号	560g	約2mm	約200m			
特A 20号	560g	約2.5mm	約140m			
特A 30号	450g	約3mm	約110m			
特A 40号	450g	約3.5mm	約80m			
特A 50号	450g	約4mm	約60m			
特A 55号	450g	約5mm	約50m			

※色物、赤白、緑白、その他別注色もご要望に応じられますのでご相談ください。

6400

サンリンひも／サンリン玉糸

【特長】

- 黄麻（ジュート）100%を素材とする手織り専用の環境にやさしい結束紐です。
- 伸びが少ないため結びやすく、しっかり縛れます。

品名	品番	重量(g)	長さ(m)	入数(巻)
サンリンひも	C14×3チーズ	900	約510	24
	C14×4チーズ		約380	
	C14×5チーズ		約310	

品名	品番	重量(g)	長さ(m)	入数(玉)
サンリン玉糸	C14×3小玉	360	約200	60
	C14×3大玉	900	約510	20
	C14×5大玉		約310	
	D32×3大玉		約250	
	D32×5大玉		約150	

3902



アラコー面ファスナー

タイプ	色	サイズ(mm)
ナイロン Jフック(A面)	白・黒・カラー	16 20 25 30 38 50 100 150 ^{※1}
ループ(B面)	白・黒・カラー	16 20 25 30 38 50 100 150 ^{※1}
ゴム系粘着 Jフック(A面)	白・黒	16 20 25 30 38 50 100
ゴム系粘着 ループ(B面)	白・黒	16 20 25 30 38 50 100
バック to バック(A・B面 背中合わせ)	白・黒	20 25 50 100

※1のサイズはカラー不可
※記載されていないサイズも取り扱い可能です。

【用途】

面ファスナーはあらゆる産業、業界、会社で使用され用途も多岐に渡っています。例えば、産業資材用、アパレル用、室内インテリア用、医療・介護用、靴・靴、等…です。

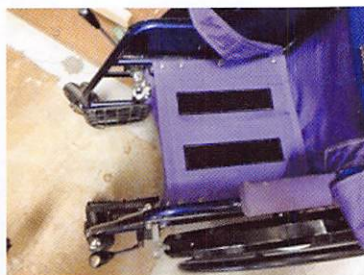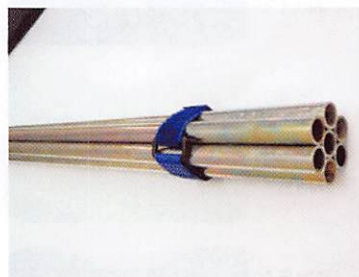

3005

山本包装資材株式会社

<http://www.packyamaho.com>

東大阪市金物町 4-6

TEL06-6723-0808